EN

KINGgates

INTRO

AUTOMATION FOR SWING GATES WITH LEAVES
UP TO 4 M - 650 KG, UNDERGROUND INSTALLATION

Intro

Automazione per cancelli a battente
Dimensione max anta 4 m - 650 kg

DESIGN
E TECNOLOGIA

Il montaggio interrato rende l'automazione completamente invisibile senza alterare l'aspetto estetico del cancello.
La solida pressofusione in alluminio e la tenuta stagna IP67 garantiscono un funzionamento affidabile e una manutenzione ridottissima.
In mancanza di energia elettrica l'apertura manuale dell'anta è immediata grazie allo sblocco accessorio o, nella versione a 24 V, grazie alle batterie tampone.

GAMMA
COMPLETA

L'automazione Intro è disponibile nella versione 230 V e 24 V, con casse in cataforesi e inox che garantiscono una lunga durata nel tempo e con leva di sblocco azionabile a chiave o a leva.

ELETTRONICA
SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

1.

2.

3.

1. SBLOCCO
Disponibile a chiave o a leva

2. CASSA DI FONDAZIONE
Robusta cassa di fondazione ad elevato spessore

3. FINECORSA MECCANICI
Stop di apertura e chiusura in dotazione standard

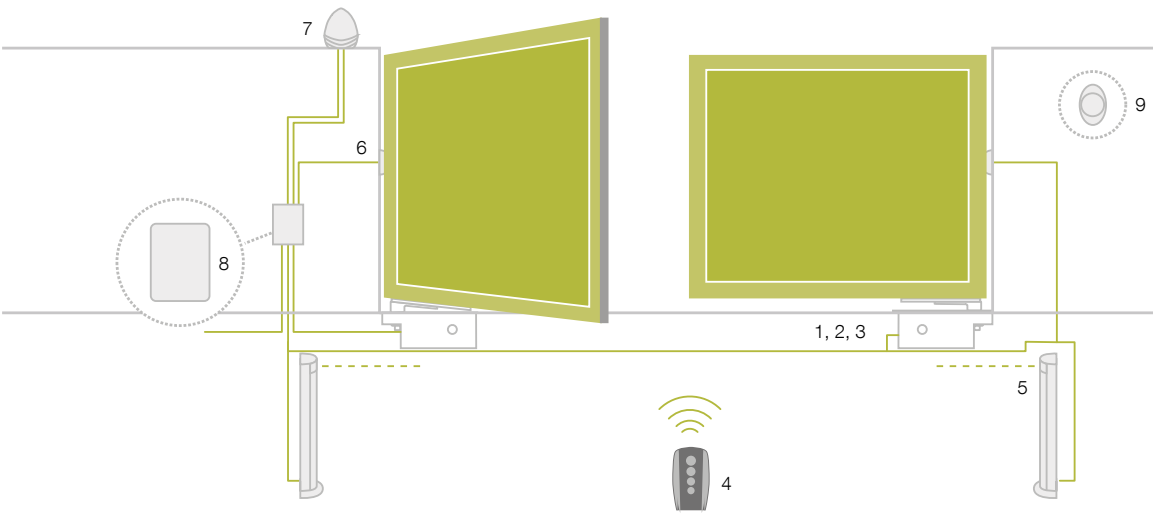

IMPIANTO BASE
1. Motoriduttore Intro
2. Cassa di fondazione
3. Leva di sblocco
4. Trasmettitore
5. Fotocellule a colonna
6. Fotocellule
7. Lampeggiante
8. Centrale di comando
9. Selettore a chiave o digitale

READY FOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		**INTRO 24-400**	**INTRO 230-400**
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc	230 Vac
Potenza massima assorbita	(W)	120	340
Velocità	(rpm)	1	0,85
Coppia massima	(Nm)	300	500
Ciclo di lavoro	(%)	80	30
Grado di protezione	(IP)	67	
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	
Apertura anta	(°)	Max 110 (360 con INT 360)	
Peso motoriduttore	(kg)	12,5	14,3
Dimensioni cassa di fondazione	(mm)	400x325x152 h	

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz

INTRO

Codice	Motore	Finecorsa in chiusura	Dim. max anta
INTRO 230-400	230 Vac	•	4 m - 650 kg
INTRO 24-400	24 Vdc	•	4 m - 650 kg

CASSE DI FONDAZIONE

Codice	Cassa in acciaio zincato	Cassa in acciaio inox	Leva di sblocco	Finecorsa in apertura
INTROBOX 400	•		-	•
INTROBOX 400 S		•	-	•

Le casse Introbox non contengono lo sblocco, per completare il kit aggiungere il codice “INTRO LOCK” o “INTRO KEY” (vedi accessori)
Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz

STARG8 BOX

INTRO LOCK
Sistema di sblocco
con leva

INTRO KEY
Sistema di sblocco
con chiave

INTRO FR
Adattatore per casse
di fondazione

INK
Leva di sblocco per
INTRO LOCK (4 pz./conf)

INT 360
Kit per apertura
anta a 360°

LOCK HO
Elettroserratura
orizzontale 12 V

LOCK VE
Elettroserratura
verticale 12 V

BAT M016
Batteria 24 V 1,6 Ah

BAT K3
Scheda di carica
per batteria BAT M016

STARG8 24
Centrale di ricambio
24 Vdc

STARG8 AC
Centrale di ricambio
230 Vac

LIMITI DI IMPIEGO

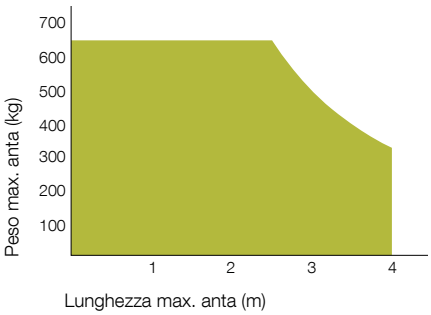

THE KING SPECIALIST

KINGspecialist app for installers
The KINGspecialist app allows you to complete all installation setup phases directly from your smart phone or tablet.

Thanks to the wifi module,
which can be coupled to STARG8 central units, every professional can now manage all the functions offered by the KING Smart Traditional electronic device simply and intuitively.
The App also introduces new functions, such as scheduling of periodical system maintenance, central unit check-ups and remote control management.

KINGgates relies on a network of expert professional installers.

KINGspecialist is a programme available only to installers: KINGgates quality in the form of a service. Installer-friendly innovations and continuous updates to keep growing together.

KINGGates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com