



COUPER 24

AUTOMATION FOR SWING GATES
WITH LEAVES UP TO 2 m - 400 KG



Couper 24

Automatisering voor draaiporten Max. afmeting vleugel 2 m - 400 kg

MECHANISCHE BETROUWBAARHEID

Couper is de ideale automatisering voor het bewegen van draaiporten met maximum afmetingen van 2 m - 400 kg.

De mechaniek, opgesloten in twee robuuste schalen van drukgegoten aluminium, is ontworpen om hoge prestaties in alle omgevingen te garanderen.

SNELLE INSTALLATIE

Voor de elektrische aansluiting van Couper zijn slechts twee draden nodig. De toegang tot het klemmenbord, gesitueerd aan de bovenkant van de reductiemotor, vereenvoudigt de bedrading en de installatie. **De regeling van de slag is eenvoudig en snel dankzij de verstelbare mechanische aanslagen.**

SLIMME TRADITIONELE ELECTRONICA

De STARG8 sturingskast vereenvoudigd het werk van de installateur en garandeerd een hoge mate van prestaties in termen van veiligheid, tijd en installatiesnelheid. Eén enkele programmeermethode versnelt de activatie van de automatische onderdelen en het beheer van onderhoudswerkzaamheden worden simpel en praktisch.

STARG8

1 sturingseenheid 24 Vdc en 1 sturingseenheid 230 Vac voor alle poortmotoren.

Praktische regelingen m.b.v. trimmers, programmering met zelflering van de slag m.b.v. één toets, diagnoseleeds en dip-switches om de werkwijzes in te stellen. Beheer van de vertragingen, regeling van de snelheid en obstakelcontrole bij alle versies. Plastic deksel met labels van de aansluitingen en de reservezekeringen.



1.



2.



3.

1. RUIMTE VOOR AANSLUITINGEN


Installatiegemak en -snelheid dankzij de plaatsing van het klemmenbord aan de bovenkant

2. EINDSCHAKELAAR

Snelle regeling van de slag met robuuste mechanische aanslag

3. ELECTRONICA

Programmering via zelflering, instelbare functies met dip-switches en regeling van kracht en snelheid met potentiometers

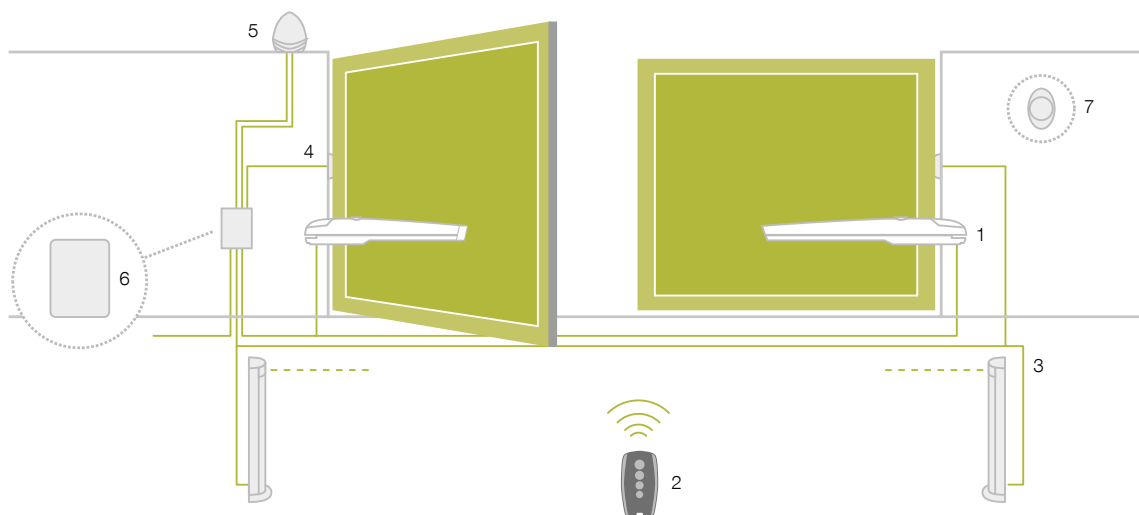

BASISINSTALLATIE

1. Reductiemotor Couper
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Fotocellen
5. Knipperlicht
6. Besturingseenheid
7. Sleutel- of digitale schakelaar

READY FOR





TECHNISCHE KENMERKEN

Code		COUPER 24
Voeding motor	(Vdc)	24
Maximaal vermogen	(W)	85
Snelheid	(m/s)	0,018
Maximale kracht	(N)	1500
Werkcyclus	(%)	50
Slag	(mm)	320
Beveiligingsgraad	(IP)	44
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-20 ÷ +55
Gewicht reductiemotor	(kg)	6
Afmetingen reductiemotor	(mm)	780x100x104 h

COUPER 24

Code	Motor	Mechanische eindschakelaar	Bevestigingsset	Max. afmeting vleugel
Couper 24	24 Vdc	• (1)	•	2 m - 400 kg

COUPER 24 KIT

Code	COUPER 24	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA 24 PLUS	VIKY 30	TAB	Max. afmeting vleugel
Couper Kit 24	• (2)	•	• (2)	•	•	•	2 m - 400 kg
Couper Kit 24 LT	• (2)	•	• (1)		•		2 m - 400 kg

24 V versie ook beschikbaar voor markten met 110 V / 60 Hz netvoeding



COUPER 24



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA 24 PLUS



VIKY 30



TAB





STP 200
Achterste beugel
verstelbaar (2 stuks/verp.)



STA 200
Voorste beugel
verstelbaar (2 stuks/verp.)



BK 200
Verstelbare mechanische
aanslagen (2 stuks/verp.)



LOCK HO
Horizontaal elektroslot
12 V



LOCK VE
Verticaal elektroslot
12 V



BAT M016
Batterij 24 V 1,6 Ah






BAT K3
Oplaadkaart
voor batterij BAT M016



STARG8 24
Reservebesturingseenheid
24 Vdc

GEbruIKSBEPERKINGEN PRODUCT

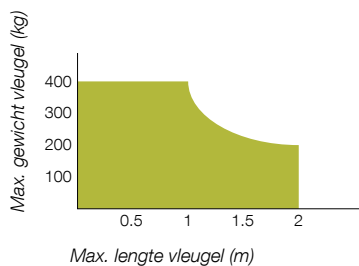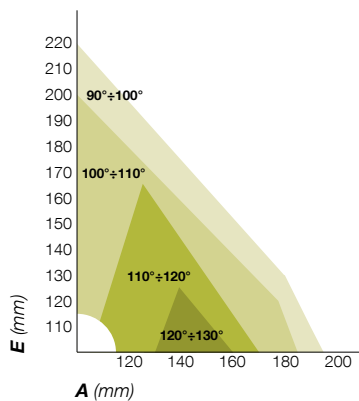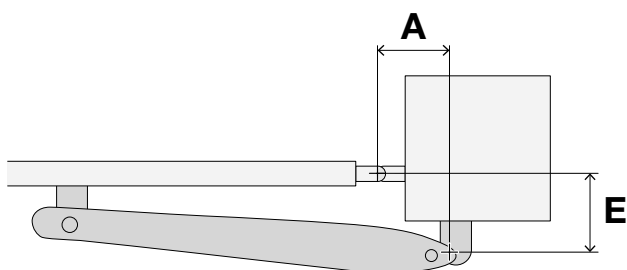

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFOI-COUPER/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com