

NL

KINGGATES



DYNAMOS XL

AUTOMATION FOR SLIDING GATES
UP TO 2500 KG



Dynamos XL

Automatisering voor schuifpoorten tot 2500 kg

SNEL EN ROBUUST

Dynamos XL in 24 Vdc en 230 Vac versies: maximaal vermogen toegepast tot de mechanische betrouwbaarheid van de Dynamos familie.

De basis in gegoten aluminium, de plasticen onderdelen in ABS met UVA bescherming en de polyester bedekkingen maakt dit product resistent voor atmosferische agenten.

INTENSIEF GEBRUIK

Dynamos XL is ontworpen voor installatie in industriële en commerciële omgevingen, of op gelijk welke plaats die maximale betrouwbaarheid vergt met intensief gebruik.

Instellingen voor inductieve eindschakelaars.

SLIMME TRADITIONELE ELECTRONICA

De STARG8 sturingskast vereenvoudigd het werk van de installateur en garandeerd een hoge mate van prestaties in termen van veiligheid, tijd en installatiesnelheid. Eén enkele programmeermethode versnelt de activatie van de automatische onderdelen en het beheer van onderhoudswerkzaamheden worden simpel en praktisch.

STARG8

Praktische regelingen m.b.v. trimmers, programmering met zelflering van de slag m.b.v. één toets, diagnoseleeds en dip-switches om de werkwijzes in te stellen. Beheer van de vertragingen, regeling van de snelheid en obstakelcontrole bij alle versies. Plastic deksel met labels van de aansluitingen en de reservezekeringen.



1.



2.



3.

1. BESTURINGSEENHEID


De nieuwe STARG8 sturing met ingebouwde ontvanger garandeerd de beste prestaties

2. EENVOUDIGE EN ROBUUSTE ONTGREDELING

Ontgrendeling met hendel met gepersonaliseerde sleutel

3. STERKE STRUCTUUR

De grote casting dik te laat een intensief gebruik van de automatisatie toe

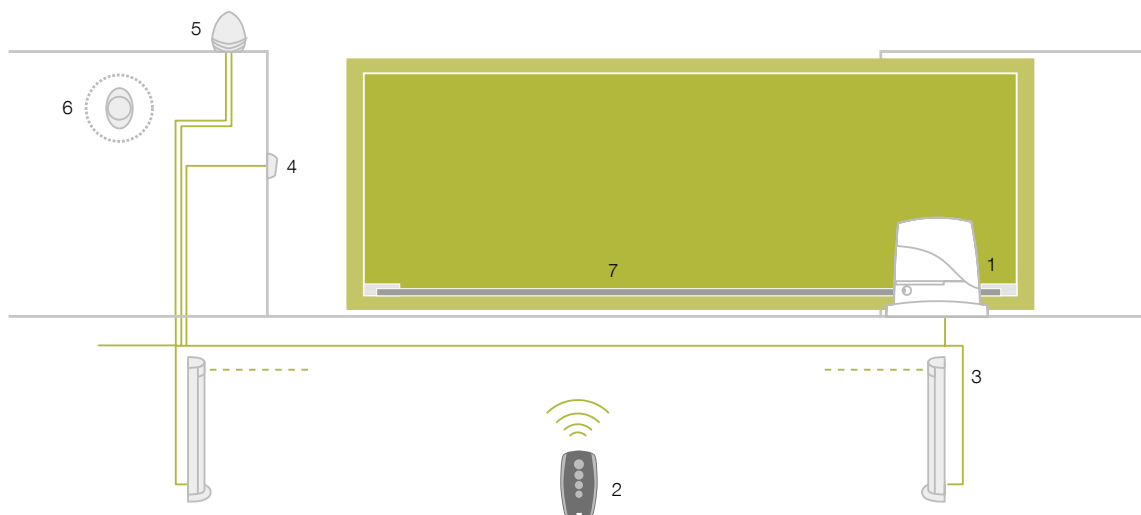

BASISINSTALLATIE

1. Reductiemotor Dynamos XL
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Fotocellen
5. Knipperlicht
6. Sleutel- of digitale schakelaar
7. Tandheugel

READY FOR



Ingebouwde slimme
traditionele electronica



K NEW!

Beschermde
ontgrendeling
met sleutel

Sturdy structuur
van drukgegoten
aluminium

TECHNISCHE KENMERKEN

Code		DYNAMOS XL 1800	DYNAMOS XL 2500
Netvoeding	(Vac 50 Hz)	230	
Voeding motor	(Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc	230 Vac
Maximaal vermogen	(W)	400	870
Snelheid	(m/s)	0,28	0,17
Maximale kracht	(N)	1120	1390
Werkcyclus	(%)	90	70
Beveiligingsgraad	(IP)	44	
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-20 ÷ +55	
Gewicht reductiemotor	(kg)	18	23,5
Afmetingen reductiemotor	(mm)	400x255x390 h	

Ook beschikbaar in de 110 V / 60 Hz versie

DYNAMOS XL

Code	Motor	Elektronische kaart	Radio-ontvanger	Bevestigingsset	Max. gewicht vleugel
Dynamos XL 2500	230 Vac	STARG8 AC	•	•	2500 kg
Dynamos XL 1800	24 Vdc	STARG8 24 XL	•	•	1800 kg

Ook beschikbaar in de 110 V / 60 Hz versie





CRIS 200

Tandlat van verzinkt staal met schroeven en afstandsstukken 30x12x1000 mm



CRIS 400

Tandlat van verzinkt staal 22x22x1000 mm te lassen



CRIS 600

M6 tandlat, 30x30x1000 mm, verzinkt, te gebruiken met M600



M 600

12-tands M6 tandwiel te gebruiken met tandlat CRIS 600



BAT M016

Batterij 24 V 1,6 Ah



BAT K3

Oplaadkaart voor batterij BAT M016



IND 100

Inductive eindschakelaar



STARG8 24 XL

Reservebesturingseenheid 24 Vdc voor Dynamos XL 1800



STARG8 AC

Reservebesturingseenheid 230 Vac



TAB

Signaleringsbord

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFL-DYNXL/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com