



Linear

AUTOMATION FOR SWING GATES
WITH LEAVES UP TO 4.5 m - 300 KG



Linear

Automatisering voor draaideuren Max. afmeting vleugel 4,5 m - 300 kg

ROBUUST EN SIMPLE

Linear is een betrouwbare mechanische motor dankzij de telecopische piston transmissie systeem. De roestvrijstalen as en gegoten schelpen garanderen een lange levensduur. De beugels moeten niet worden gelast en de aansluitklemmen zorgen voor een snelle en praktische installatie.

SLIMME TRADITIONELE ELECTRONICA

De STARG8 sturingskast vereenvoudigd het werk van de installateur en garandeerd een hoge mate van prestaties in termen van veiligheid, tijd en installatiesnelheid. Eén enkele programmeermethode versnelt de activatie van de automatische onderdelen en het beheer van onderhoudswerkzaamheden worden simpel en praktisch.

STARG8

1 sturingseenheid 24 Vdc
en 1 sturingseenheid 230 Vac
voor alle poortmotoren.

Praktische regelingen m.b.v. trimmers, programmering met zelflering van de slag m.b.v. één toets, diagnoseleids en dip-switches om de werkwijzen in te stellen. Beheer van de vertragingen, regeling van de snelheid en obstakelcontrole bij alle versies. Plastic deksel met labels van de aansluitingen en de reservezekeringen.



1.



2.



3.

1. RESISTENTE MECHANIEK


Roestvrijstalen onderdelen gekoppeld aan Cirkelvormige geëxtrudeerde solide elementen zorgen voor sterkte in de tijd

2. BEVESTIGINGSBEUGELS

Snelle installatie dankzij de beugels die kunnen gemonteerd worden zonder extra te lassen

3. KLEMCONNECTOREN

Snelle bekabelingen dankzij de klemconnectoren

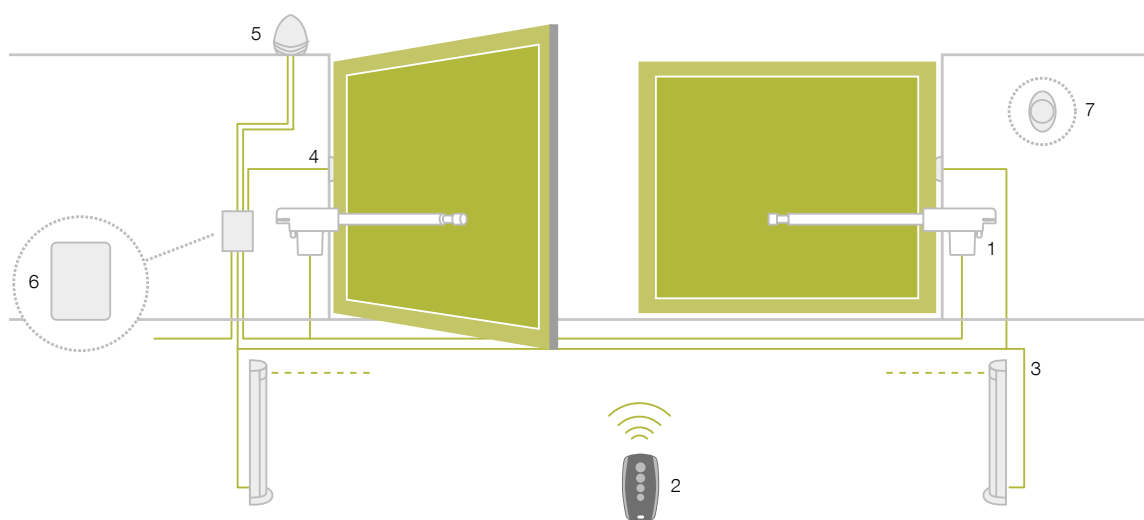

BASISINSTALLATIE

1. Reductiemotor Linear
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Fotocellen
5. Knipperlicht
6. Besturingseenheid
7. Sleutel- of digitale schakelaar

READY FOR





TECHNISCHE KENMERKEN

Code		LINEAR400230	LINEAR40024	LINEAR500230	LINEAR50024
Voeding motor	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc	230 Vac	24 Vdc
Maximaal vermogen	(W)	340	120	340	120
Snelheid	(m/s)	0,016	0,014	0,016	0,014
Maximale kracht	(N)	2000	1800	2000	1800
Werkcyclus	(%)	30	90	30	90
Slag	(mm)	400		500	
Beveiligingsgraad	(IP)	54			
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-20 ÷ +55			
Gewicht reductiemotor	(kg)	6	5,5	6	5,5
Afmetingen reductiemotor	(mm)	700x100x177 h		800x100x177 h	

LINEAR

Code	Motor	Slag	Bevestigingsset	Max. afmeting vleugel
Linear 400230	230 Vac	400	•	3 m - 300 kg
Linear 500230	230 Vac	500	•	4,5 m - 300 kg
Linear 40024	24 Vdc	400	•	3 m - 300 kg
Linear 50024	24 Vdc	500	•	4,5 m - 300 kg

Mechanische eindeloop niet inbegrepen

LINEAR KIT

Code	LINEAR 500230	LINEAR 50024	LINEAR 400230	LINEAR 40024	STARG8 AC BOX	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA PLUS	VIKY 30	TAB	Max. afmeting vleugel
Lineark400230			• (2)		•		• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
Lineark400230LT			• (2)		•		• (1)		•		3 m - 300 kg
Lineark500230	• (2)				•		• (2)	•	•	•	4,5 m - 300 kg
Lineark500230LT	• (2)				•		• (1)		•		4,5 m - 300 kg
Lineark40024				• (2)		•	• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
Lineark40024LT				• (2)		•	• (1)		•		3 m - 300 kg
Lineark50024		• (2)				•	• (2)	•	•	•	4,5 m - 300 kg
Lineark50024LT		• (2)				•	• (1)		•		4,5 m - 300 kg

Ook beschikbaar in de 110 V / 60 Hz versie



LINEAR



STARG8 BOX




STYLO 4K



IDEA PLUS



VIKY 30



TAB





LOCK HO
Horizontaal elektroslot
12 V



LOCK VE
Verticaal elektroslot
12 V



BAT M016
Batterij 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Oplaadkaart
voor batterij BAT M016






STARG8 24
Reservebesturingseenheid
24 Vdc



STARG8 AC
Reservebesturingseenheid
230 Vac

GEBRUIKSBEPERKINGEN PRODUCT

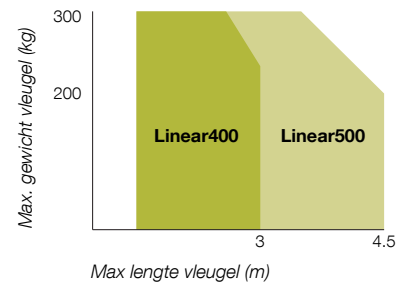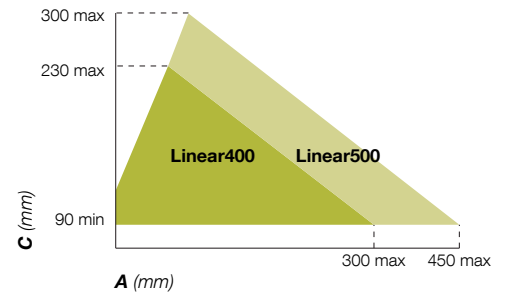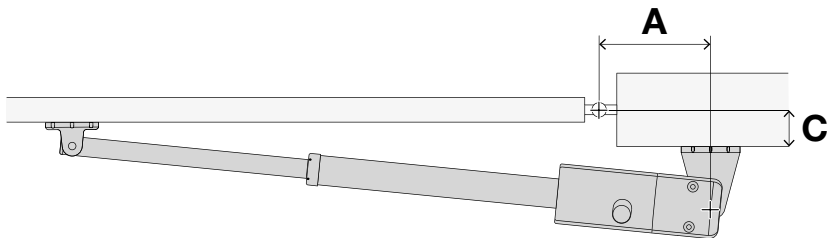

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFL-LINEAR/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com