



open

AUTOMATION FOR BARRIERS
WITH BARS UP TO 4 AND 6 m LONG



Open

Automatisering voor slagboominstallaties met slagbomen tot 4 en 6 m

COMPLEET GAMMA

Beschikbaar in 2 versies met slagbomen tot 4 of 6 meter, zijn de Open slagbomen de ideale oplossing om doorgangen in woonwijken, industrie- en winkelgebieden te automatiseren.

De 24 Vdc reductiemotor en de mogelijkheid om de snelheid te regelen staan een snel en frequent gebruik toe met een openingsslag in slechts 3,5 seconden.

De installatie is comfortabel dankzij de mogelijkheid om de slagboom rechts ofwel links te monteren en de eenvoudige uitbalancering via de lineaire afstelling van de veer.

TOTALE VEILIGHEID

De elektronische regeling biedt een knelbeveiliging tijdens het openen en het sluiten.

De elektronica is goed beschermd in de metalen structuur en alleen toegankelijk via het gepersonaliseerde slot. De handbediende opening is eenvoudig dankzij een handig beschermd ontgrendelingssysteem, terwijl de batterijset, die als extra accessoire kan worden aangeschaft, de werking ook bij stroomuitval garandeert.

ACCESSOIRES


De Open automatiseringen kunnen aangevuld worden met een uitgebreid en innovatief assortiment accessoires.

De gelakte aluminium slagbomen kunnen verlengd worden via robuuste koppel-elementen die het vervoer en de installatie vergemakkelijken. De scharnierverbinding maakt tevens installatie mogelijk in ondergrondse garages of daar waar de hoogte van het plafond de installatie van standaard slagbomen verhindert.

De ledlichten signaleren op doeltreffende wijze het openen en sluiten van de slagboom.



1.



2.



3.

1. ONTGRENDELINGS-SYSTEEM


Robuust en betrouwbaar ontgrendelingssysteem met sleutel

2. SLAGBOOM

Elliptisch profiel van gelakt aluminium

3. ELEKTRONISCHE BESTURINGSEENHEID

Ruimte behuizing voor de besturingseenheid en de elektrische bedrading

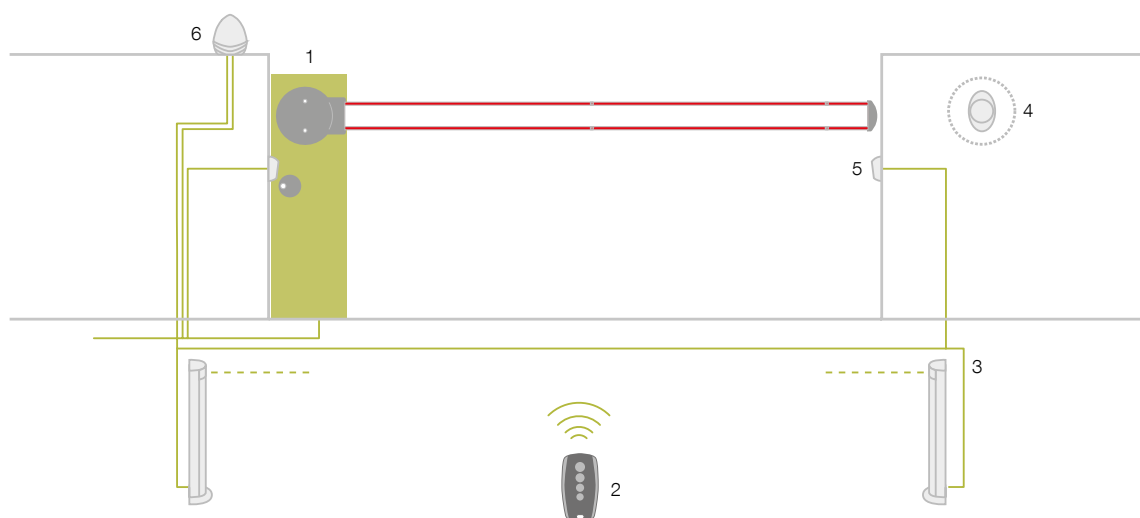

BASISINSTALLATIE

1. Open actuator
2. Zender
3. Kolomfotocel
4. Sleutelschakelaar
5. Fotocellen
6. Knipperlicht


TECHNISCHE KENMERKEN

Code		OPEN 4000	OPEN 6000
Netvoeding	(Vac)	230	
Stroomopname	(A)	1,1	0,6
Vermogen	(W)	300	360
Openingstijd	(sec)	3,5	5
Koppel	(Nm)	140	200
Werkcyclus	(%)	80	
Beveiligingsgraad	(IP)	54	
Werkingstemp.	(°C)	-20 ÷ +55	
Afmetingen	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Gewicht	(kg)	46	54

Ook beschikbaar in de 110 V / 60 Hz versie

OPEN

Code	Motor	Elektronische kaart	Radio-ontvanger	Bevestigingsset	Max. lengte slagboom
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

SLAGBOMEN

Code	Lengte slagboom	Compatibel met Open 4000	Compatibel met Open 6000	ASOLINK koppelstuk verplicht
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	



OPEN 4000 + ASO 4000

Slagboominstallatie compleet met bevestigingsaccessoires en maximum lengte slagboom 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000

Slagboominstallatie compleet met bevestigingsaccessoires en maximum lengte slagboom 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK

Slagboominstallatie compleet met bevestigingsaccessoires en maximum lengte slagboom 6 m



ACCESSOIRES

Voor OPEN 4000



ASO 4000
Slagboom 4 m



ASOLED4000
Koord van leds voor slagbomen. Lengte 4 m



ASOB4000
Verankeringsplaat



ASOGRID
Hekwerk van aluminium (2 m)

Voor OPEN 6000



ASO 3000
Slagboom 3 m



ASO 5000
Slagboom 5 m



ASOLINK
Koppelstuk voor slagbomen compatibel met ASO 3000



ASOB6000
Verankeringsplaat



ASOLED6000
Koord van leds voor slagbomen. Lengte 6 m



ASOGRID
Hekwerk van aluminium (2 m)



ASOJOINT
Scharnierkoppeling voor slagbomen ASO 3000 (1950 mm tot 2400 mm)

GEMEENSCHAPPELIJKE ACCESSOIRES



ASORUB
Beschermrubber voor slagbomen



STAR Open
Reservebesturingseenheid



ASOSTICK
Stickers voor slagbomen



RX K1
Ontvanger met insteekverbinding



ASOPA
Beweegbare steun op slagboom



Bat K30
Batterijlader met insteekverbinding



ASOPF
Vaste steun



BAT60
Batterij 12 V, 6 Ah (voor de werking zijn twee batterijen nodig)

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFOI-OPEN/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com