

# RING

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS  
UP TO 180 KG



# Ring

## Automatización para cierres enrollables de hasta 180 kg

### INSTALACIÓN RÁPIDA

#### Ring es el motorreductor para cierres enrollables fiable y fácil de instalar.

Ha sido concebido para su instalación directamente en el eje, para cierres a persiana ya existentes o de nueva fabricación. La irreversibilidad del movimiento se garantiza gracias a la instalación del electrofreno.

Si hay un corte de energía, la liberación de la manivela de desbloqueo permite la reversibilidad perfecta y una fácil operación manual.

### CENTRALITA ELECTRÓNICA

La centralita Star B Plus facilita el ajuste de los tiempos de funcionamiento del cierre, permite la conexión de fotocélulas de seguridad y de una luz intermitente, la memoria radio puede contener un máximo de 250 mandos a distancia. La forma compacta de la caja de plástico permite una instalación cómoda y estética.



1.



2.

#### 1. FINAL DE CARRERA

Final de carrera eléctricos integrados

#### 2. INSTALACIÓN RÁPIDA


Instalación directa sobre el eje



#### STAR B PLUS

Centralita de accionamiento para 1 motor de 230 Vca con receptor incorporado

Alimentación de la centralita	230 Vac
Salida motor/es	230 Vac (máximo 600 W)
Alimentación accesorios	24 Vdc (máximo 50 mA)
Alimentación luz intermitente	230 Vac (max 40 W)
Receptor radio	Integrado, 433,92 MHz, 250 códigos
Temperatura de funcionamiento	-20 ÷ +50 (°C)

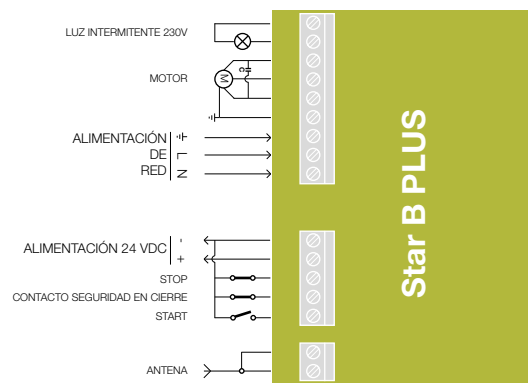

### ACCESORIOS



#### EF 180

Kit electrofreno con cable y mando de desbloqueo



#### BLINDO 4

Caja de aluminio con desbloqueo para electrofreno. Acceso con llave



## RING

Código	Motor	Ø Árbol	Corona	Electrofreno	Elevación máx.
Ring 180	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm		180 kg
Ring 180 Plus	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm	•	180 kg

\* adaptadores integrados

## DATOS TÉCNICOS

Código		RING 180
Alimentación motor	(Vac 50 Hz)	230
Potencia máxima absorbida	(W)	600
Velocidad	(rpm)	10
Par max	(Nm)	180
Ciclo de funcionamiento	(%)	50
Grado de protección	(IP)	20
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +55
Dimensión motorreductor	(mm)	385x200x200

# THE KING SPECIALIST



## App KINGspecialist para el instalador

La App KINGspecialist le permite ejecutar todas las fases de configuración de la instalación directamente desde su smartphone o tablet.

**Gracias al módulo wifi** enchufable en las centrales STARG8, el profesional puede gestionar todas las funciones de la electrónica KING Smart Tradicional de manera sencilla e intuitiva.

La App implementa nuevas funciones, como la programación del mantenimiento periódico del sistema, el control de la central y la gestión de los mandos a distancia.



KGFL-RING/ES/00

## KINGgates se apoya en una red de instaladores expertos y profesionales.

KINGspecialist es el programa reservado para los instaladores, la calidad KINGgates declinada en servicio. Innovaciones para una instalación intuitiva y actualización continua para crecer juntos.



**KINGgates**  
[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) Italy  
Ph. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)