

STARG8

SMART TRADITIONAL ELECTRONIC FOR ALL GATE MOTORS
CONTROL UNITS



STARG8

Steuerung für 1 oder 2 Motoren 24 V DC und 230 V AC

Eine 24 V-Steuerung und eine 230 V-Steuerung, für alle Motoren für Schiebe- und Drehtore.

Die Steuerung STARG8 vereinfacht die Arbeit der Installationstechniker enorm und gewährleistet höchste Leistung im Rahmen von Sicherheit, Lebensdauer und Geschwindigkeit.

Eine einzige Programmiermethode beschleunigt die Inbetriebnahme der Automatisierung und sorgt für eine einfache und praktische Verwaltung.

Praktische Einstellungen über Trimmer, Programmierung des selbsterlernenden Hubwegs mit nur einer Taste, Diagnose-LED für die Einstellung der Betriebsfunktionen.

Kunststoffabdeckung mit beschrifteten Schildern und Ersatzsicherungen.

Verwaltung der Verzögerungen, Regelung der Geschwindigkeit und Hinderniserkennung in allen Versionen enthalten.

STANDARDFUNKTIONEN

Modus Öffnen-Pause-Schließen
Modus Schritt-Schritt
Automatische Schließung
Öffnung für Fußgänger
Schnellschließung
Langsamöffnung
Langsamschließung
Test Sicherheitseinrichtungen
Kontrolllampe Torstatus
Kick-back (bei Verwendung Elektroschloß)
Verwaltung Blinklicht
Sicherheitseinrichtungen Öffnen
Sicherheitseinrichtungen Schließen
Programmierbare Pausenzeit
Einstellung der Geschwindigkeit *
Einstellung der Andruckkraft
Regelung der Hindernisschwelle
Regelung der Verzögerung zwischen den Flügeln
Integrierter Funkempfänger
Manuelle Steuerung per Funk oder Kabel
Befehle Start/Öffnen/Schließen per Funk oder Kabel
Befehl Stopp per Kabel
Anzahl der speicherbaren Funksteuerungen (integrierter Speicher)
170

NEUE FUNKTIONEN

Vereinfachte Umkehrung der Motordrehrichtung
Diagnose über LED
Backjump-Regelung
Versorgungsspannung des personalisierten Elektroschlusses *
Personalisierbarer Hilfsausgang für ein Elektro- oder Magnetschloß
Eingang Sicherheitseinrichtungen 8k2 mit Personalisierung der Eingänge, die von den Tests betroffen sind
Personalisierung der Eingänge per Kabel in "Start/Fußgänger" oder "Öffnen/Schließen"
Sperrung der Eingänge per Kabel
Schutz und Sperrung der Zentrale
Energieeinsparung *
Per Funksteuerung verwalteter Hilfsausgang
Vorrüstung für zusätzlichen Speicher

FUNKTIONEN, DIE ÜBER SMARTPHONE AKTIVIERT WERDEN KÖNNEN

Standardfunktionen
Programmierung der erweiterten Funktionen
Check-up der Installation
Verwaltung der Instandhaltung der Anlage
Import und Export des Funksteuerungsspeichers

READY FOR



1. TRIMMER + DIP-SWITCH
Einstellungen über Trimmer und dip-switch

2. 3 TASTEN MIT LED
Vereinfachte Programmierung mit drei Tasten und LED-Leuchten

3. BESCHRIFTETE KLEMMENLEISTEN
Beschriftung an Buchsenleiste und Steckklemmen

4. SICHERUNGSKASTEN
Auswechslung der Sicherungen ohne Öffnen der Steuerung, Ersatzsicherungen beiliegend



STEUERUNG 24 V DC und 230 V AC

Art. Nr.	Beschreibung
STARG8 24 BOX	Steuerung für 24 Vdc Motoren komplett mit Kunststoffgehäuse und Transformator 150 VA
STARG8 AC BOX	Steuerung für 230 Vac Motoren komplett mit Kunststoffgehäuse und Transformator 40 VA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art. Nr.	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Netzspeisung	230 V AC / 50 Hz*	230 V AC* / 50 Hz
Versorgung Motor	24 Vdc (Max Spitzenwert für Motor: 280 W)	230 Vac (Max Spitzenwert für Motor: 400 W und 1,7 A)
Versorgung Blinklicht	24 V DC (max 15 W)	230 V AC (15 W)
Kontrollampe Torstatus	24 V DC (max 10 W)	
Versorgung Zubehör	24 V DC (max 10 W)	
Integrierter Funkempfänger	433,92 MHz	
Eingang Antenne	RG58	
Betriebstemperatur	-20 ÷ +50 °C	

* Verfügbar auch die 110 V / 60 Hz - Version

ALLGEMEINES ZUBEHÖR




Elbox 33
Robustes Gehäuse
aus ABS Kunststoff
mit Halterung für Elektronik



MEMO 2000
Funk Speicherkarte
für 1500 Benutzer



KINGCONNECT
Wifi-Modul zur
Programmierung
der Steuerungen STARG8
mit dem Smartphone

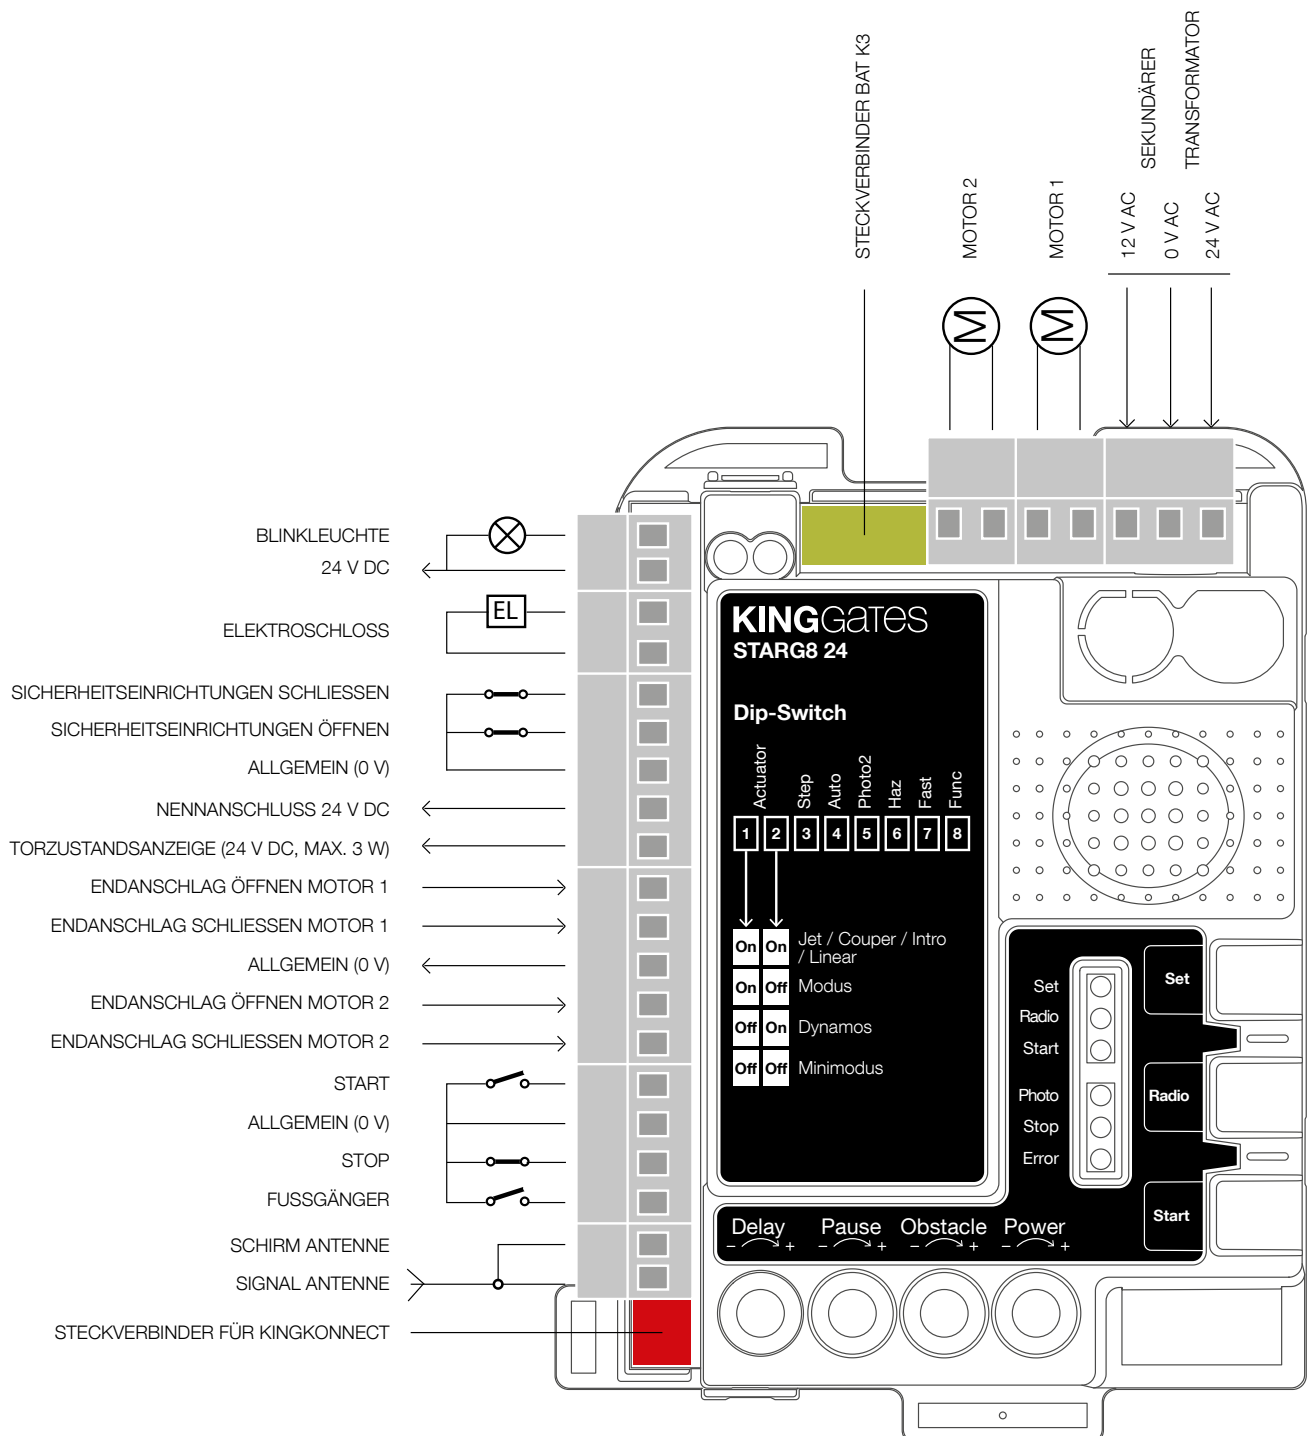

Für STARG8 24



BAT M016
Batterie 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Ladeplatine für Batterie
BAT M016



TR 150-12/24
Transformator 150 VA
für STAR8 24
(nicht für Minimodus
and Dynamos XL)


Für STARG8 AC



TR 40L
Lamellare Transformator 40 VA
für STAR8 AC für Drehtore



TR 40
Ringe Transformator 40 VA
für STAR8 AC für Dynamos

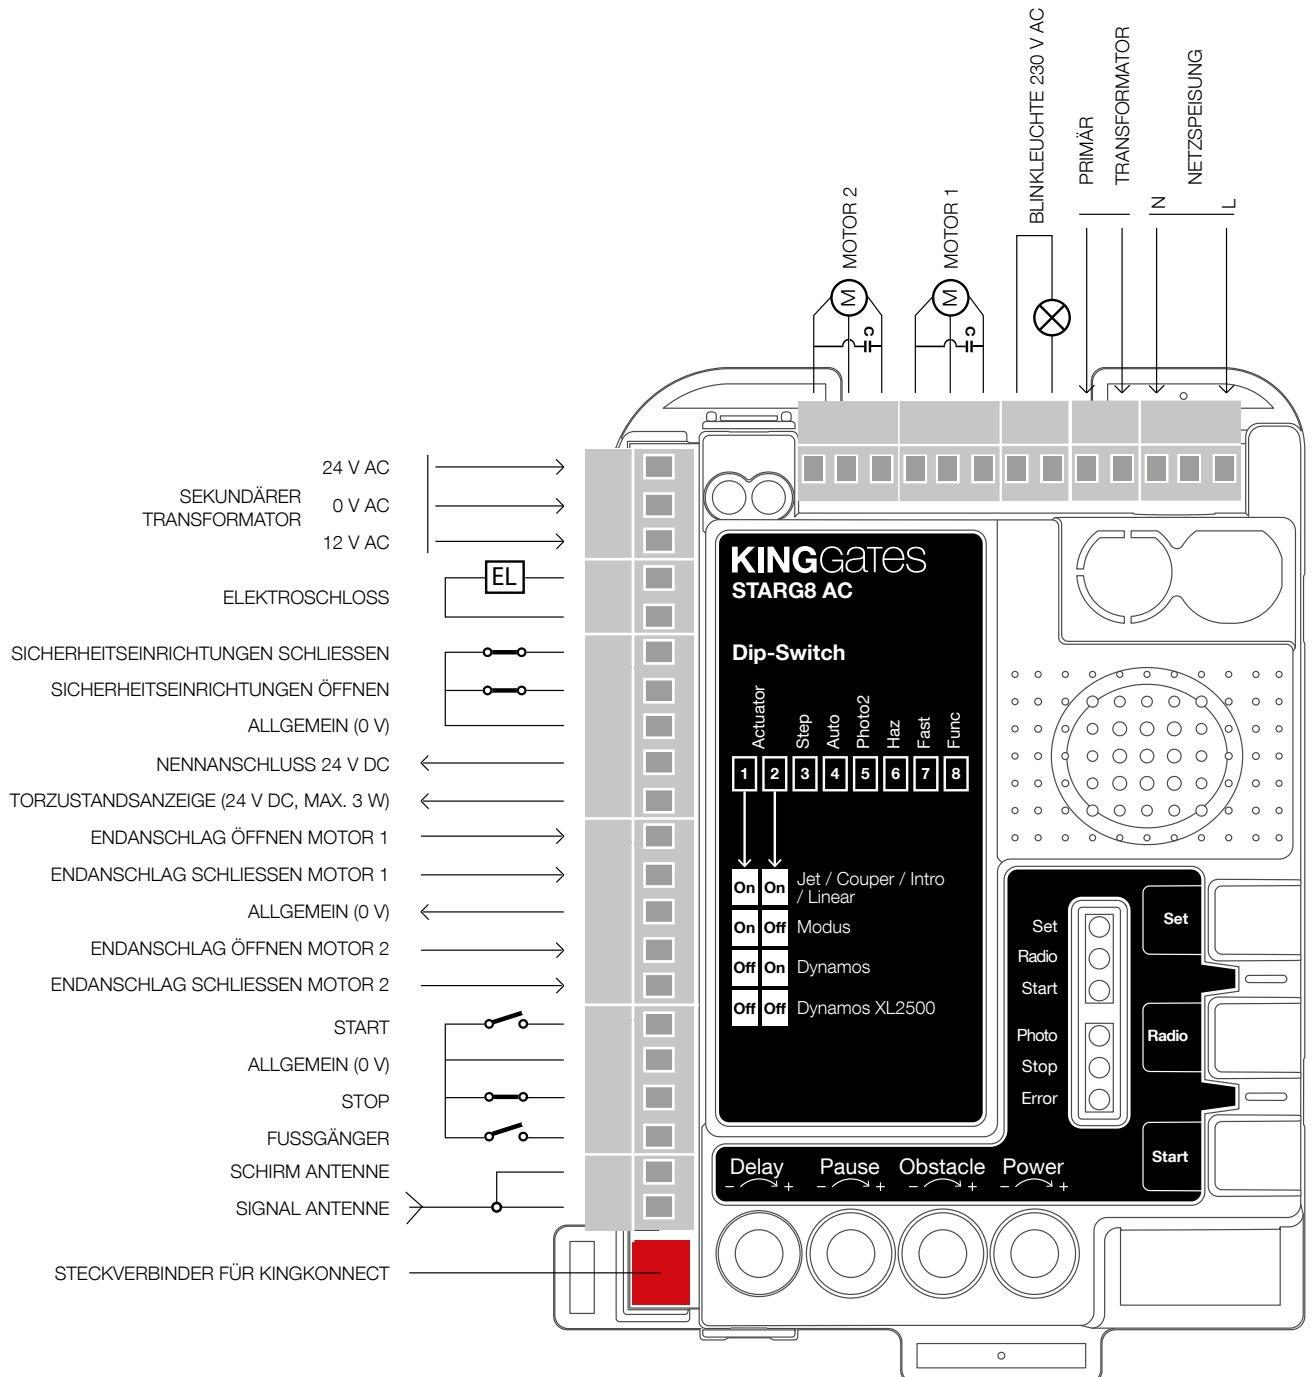

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist für Installationstechniker

Die App KINGspecialist ermöglicht die Vervollständigung aller Setup-Phasen direkt über Smartphone oder Tablet.

Dank des Wi-Fi-Moduls KINGKONNECT das am Anschluss der Steuerung STARG8 installiert wird, lassen sich alle Funktionen der Elektronik KING Smart Traditional auf einfache und intuitive Weise verwalten. Die App stellt auch neue Funktionen bereit, etwa die Programmierung der Instandhaltungsarbeiten der Anlage, das Check-up der Zentrale und die Verwaltung der Fernsteuerungen.



KGFOI-STARG8/DE/00



KINGgates stützt sich auf ein Netzwerk von erfahrenen Installationstechnikern und Profis.

KINGspecialist – das Programm für Installationstechniker, Qualität von KINGgates als Merkmal der Dienstleistungen. Installationsfreundliche Innovationen und nachhaltige Aktualisierung für gemeinsames Wachstum.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com