



eLevo

AUTOMAZIONE PER PORTE SEZIONALI FINO A 10 m²
E BASCULANTI FINO A 8,5 m²



Elevo

Automazione per porte sezionali fino a 16 m² e basculanti fino a 11 m²

COMPATTEZZA E SEMPLICITA'

Elevo è la L'automazione per porte da garage di KINGgates nelle versioni 620N e 1000N. È disponibile in kit con guida da 3 metri pre-assemblata in 1 pezzo o in 3 pezzi da 1 metro. La nuova cinghia rinforzata della versione 1000N assicura maggiore sicurezza e resistenza in qualsiasi condizione. Grazie alla spinta di 1000N del motoriduttore, questo dispositivo è la soluzione ideale per aprire e chiudere porte sezionali fino a 16 m².

INSTALLAZIONE RAPIDA

Sono necessari solo pochi minuti per assemblare questa automazione: la guida è già completamente assemblata nella versione in un pezzo mentre nella versione in 3 pezzi i profili vengono collegati grazie a 2 robusti giunti a incastro.

L'innesto del gruppo motore con la guida avviene rapidamente attraverso 4 viti e nel caso di problemi d'ingombro a soffitto, la testa motore è progettata per essere orientata a 90° rispetto l'asse della guida.

La solidità della guida nella versione in 3 pezzi è garantita da 2 giunti in acciaio stampato.

NUOVA ELETTRONICA


Elevo diventa ancora più performante e semplice da programmare, grazie alla centrale elettronica STAR EVO di nuova concezione.

La procedura di installazione riprende la stessa logica che contraddistingue le centrali KINGgates.

La regolazione dei principali parametri avviene intuitivamente mediante 3 potenziometri e 4 dip switch.

L'illuminazione del garage è garantita da una pratica luce di cortesia a LED integrata nella scheda elettronica, consentendo una migliore illuminazione dell'ambiente.

La posizione della luce a bordo rende Elevo un prodotto dal design elegante e moderno.



1.




2.



3.



4.

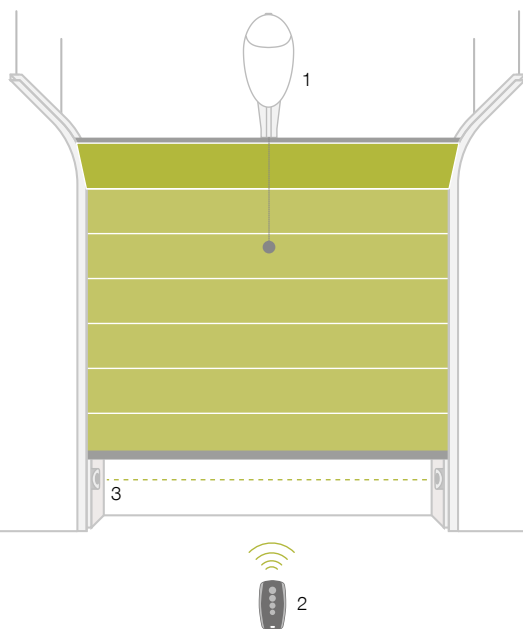

1. ELETTRONICA

Programmazione in autoapprendimento, parametri settabili con dip-switch e regolazione di forza e velocità

2. LUCE DI CORTESIA A LED


La tecnologia Led garantisce grande luminosità, bassi consumi e grande durata nel tempo.

3. ACCESSO FACILITATO
Comodo pulsante di accesso alla zona elettronica

4. CARRELLO DI TRAINO
Robusto e resistente, progettato per permettere una manovra di sblocco intuitiva e sicura

IMPIANTO BASE

1. Motoriduttore Elevo
2. Trasmettitore
3. Coppia di Fotocellule

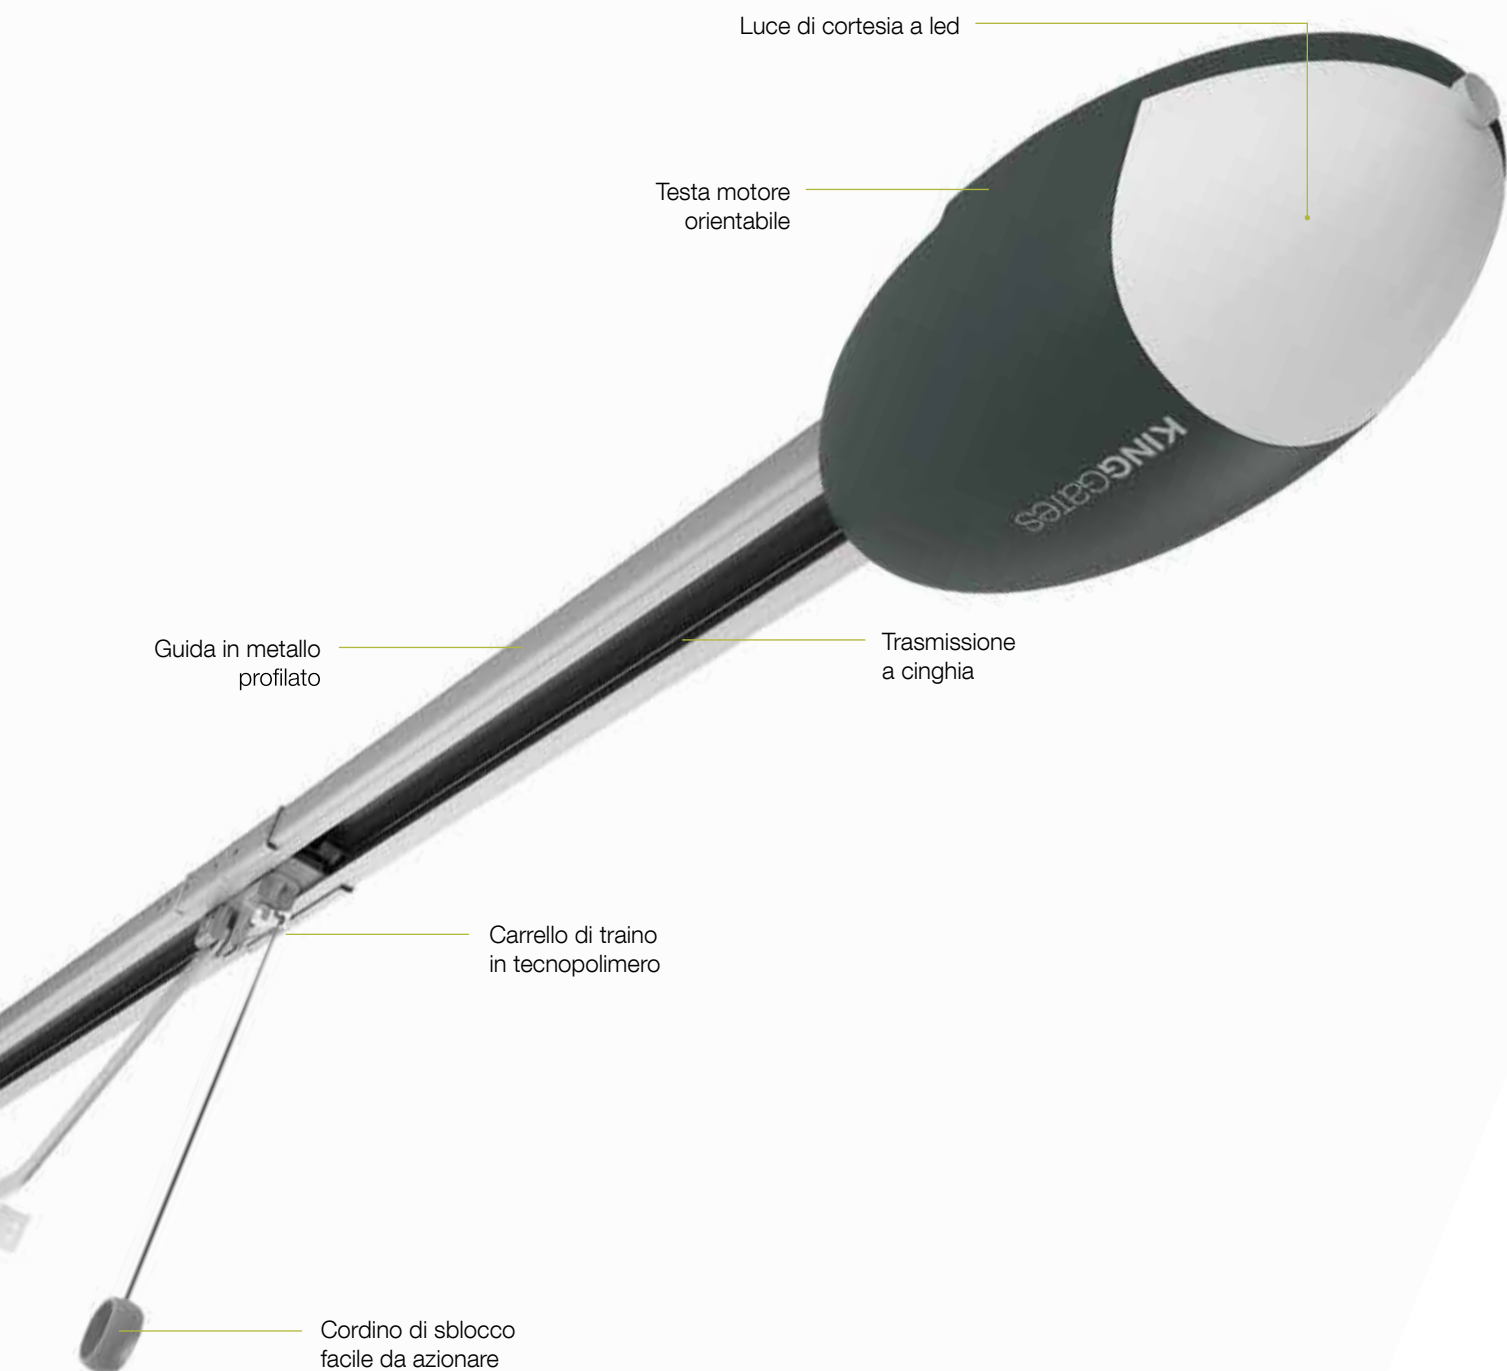

CARATTERISTICHE TECNICHE

KNEW!

Codice		ELEVO 620	ELEVO 1000
Alimentazione di rete	(Vac 50 Hz)	230	230
Alimentazione motore	(Vdc)	24	24
Potenza massima assorbita	(W)	200	300
Velocità	(m/s)	0,17	0,17
Forza massima	(N)	620	1000
Dimensione max sezionale	(m ²)	10	16
Dimensione max basculante	(m ²)	8,5	11
Ciclo di lavoro	(%)	30	30
Grado di protezione	(IP)	40	40
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Dimensioni motoriduttore	(mm)	390x210x130 h	390x210x130 h

ELEVO

Codice	Motore	Scheda elettronica	Ricevitore radio	Luce	Encoder	Forza massima (N)
Elevo 620	24 Vdc	Star EVO	•	•	•	620
Elevo 1000	24 Vdc	Star EVO	•	•	•	1000

GUIDE

Codice	Tipo di trasmissione	Lunghezza guida	Altezza max porta	Formato guida
Elevo Kit 620 R13	Cinghia	3 m	2,4 m	1 x 3 m
Elevo Kit 620 R33		3 m	2,4 m	3 x 1 m
Elevo Kit 620 R14		4 m	3,4 m	1 x 4 m
Elevo Kit 1000 R13		3 m	2,4 m	1 x 3 m
Elevo Kit 1000 R14		4 m	3,4 m	1 x 4 m

ELEVO KIT

Codice	ELEVO 620	ELEVO 1000	GUIDA GRO13 (1 x 3 m)	GUIDA GRO33 (3 x 1 m)	GUIDA GRO14 (1 x 4 m)	GUIDA GRO13A (1 x 3 m)	GUIDA GRO14A (1 x 4 m)	STYLO 4K
Elevo Kit 620 R13	•		•					• (1)
Elevo Kit 620 R33	•			•				• (1)
Elevo Kit 620 R14	•				•			• (1)
Elevo Kit 1000 R13		•				•		• (1)
Elevo Kit 1000 R14		•					•	• (1)



ELEVO



GRO13 / GRO33 / GRO14



GRO13A / GRO14A



STYLO 4K





ARC 01
Braccio oscillante per porte
basculanti a contrappesi



SRO 01
Kit di fissaggio
supplementare



SRO 02
Prolunga per braccio
di trascinamento



SBLO 02
Kit di sblocco
con cordino metallico



STAR EVO
Centrale di ricambio per Elevo



ST GRO
Staffa di innesto rapido
fissaggio a soffitto



THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl

Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com