



KINGGates



RING XL

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS
UP TO 600 KG XL



Ring XL

Automazione per serrande avvolgibili senza molle di compensazione fino a 600 kg


RESISTENZA E AFFIDABILITA' MADE IN ITALY

RING XL è il nuovo motore laterale per aperture pesanti fino a 600kg. È completamente MADE IN ITALY e i numerosi test a cui viene sottoposto garantiscono affidabilità e resistenza in qualsiasi condizione. Robusto grazie ad una percentuale di alluminio nelle zone di fissaggio fino a 5 volte superiore rispetto ai suoi simili.

MOTORE MODULARE INSTALLAZIONE SEMPLICE

RING XL è un motore modulare composto da 4 parti fondamentali: freno, motore, riduttore e scatola finecorsa. Queste parti sono smontabili ed intercambiabili, in modo da poter intervenire facilmente in caso di necessità. Il motore e il freno sono connessi tramite connettori per essere sostituiti sul posto.

RING XL è ideale per nuove installazioni e per la sostituzione di impianti già esistenti.



1.



2.

1. FINECORSA

Finecorsa elettrici integrati

2. ROBUSTA TRASMISSIONE MECCANICA

In acciaio per la massima durata e affidabilità

ACCESSORI



KG80023
Staffa di trasmissione
(4,6 rpm)



KG80020
Staffa di trasmissione
(9,3 rpm)



KG89910
Mensola per staffa di trasmissione



KG80040
Paracadute Ø 40




KG89911
Mensola per paracadute



KG19968
Cuscinetto Ø 40



KG40111
Selettore a chiave in alluminio da parete




ACCESSORI DI MONTAGGIO PER LA STAFFA DI TRASMISSIONE

KIT ALBERO / FLANGIA
MISURE EUROPEE IN mm

CODICE	TIPO
KG30401	Ø 101.1 x 2
KG30403	Ø 133 x 4
KG30404	Ø 159 x 4.5

KIT ALBERO / FLANGIA
MISURE INGLESI IN INCH

CODICE	TIPO
KG30304	Ø 4 inch
KG30305	Ø 5 inch
KG30306	Ø 6 inch

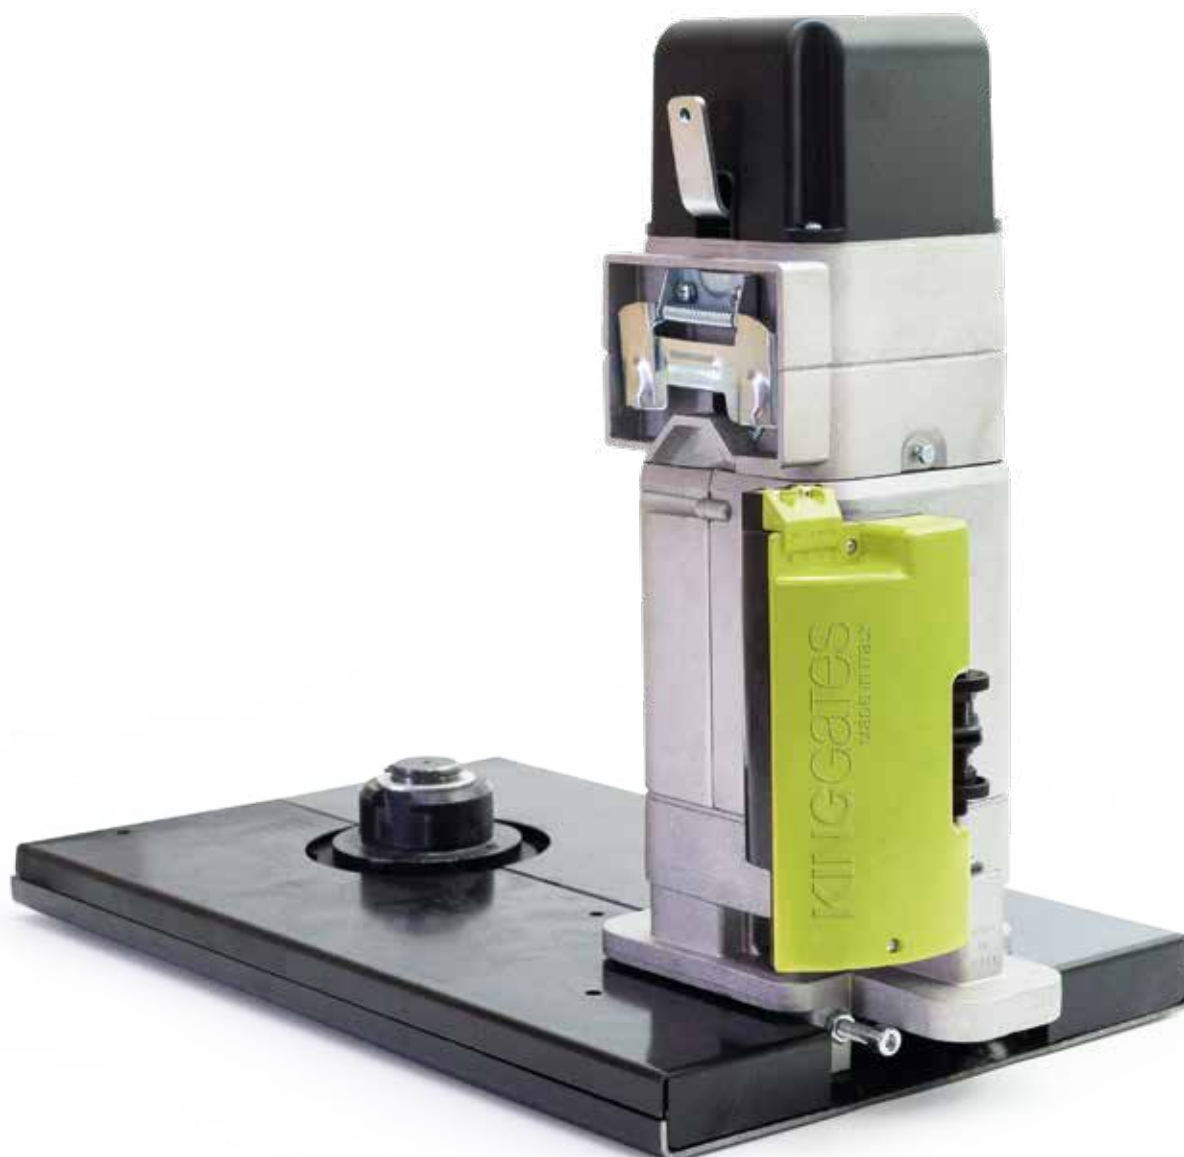
RING XL

Codice	Motore	Sollevamento max.
Ring XL	230 V - 50 Hz	600 kg
Ring XL-60Hz	230 V - 60 Hz	600 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	RING XL	
Alimentazione motore (Vac)	230	
Potenza massima assorbita (W)	600	
Velocità (rpm)	4,6 (KG80023) / 9,3 (KG80020)	
Coppia massima (Nm)	412	
Finecorsa (min)	6	
Grado di protezione (IP)	20	
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	
Peso motore (kg)	13,4	

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KGFOI-RING/IT/00

KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com