

**automazioni
PER BARRIERE
STRADALI
nUUR**

Automazione per barriere stradali con aste fino a 4 e 6 m

GAMMA COMPLETA

Motoriduttore a 24V Vdc con centrale di comando integrata rispondente alla più recente normativa, collocata in sicurezza nella parte superiore del corpo barriera, velocità regolabile e rilevamento ostacolo.

Disponibile in 2 versioni con aste fino a 4 o 6 metri, corredate da LED RGB ad alta efficienza, con funzione semaforica gestita direttamente dalla centrale di comando.

Ampia scelta di logiche di funzionamento e parametri configurabili. Efficienza, agevole installazione, bassi costi di manutenzione, silenziosità di manovra e migliore dissipazione del calore, le barriere NUUR sono la soluzione ideale per l'automazione di varchi che richiedono un uso intensivo sia in ambito residenziale, industriale o commerciale e ovunque sia necessario regolare un elevato flusso di veicoli.

La possibilità di regolazione della velocità consente un utilizzo rapido e frequente con apertura in soli 3,5 secondi.

PIÙ FORZA E ROBUSTEZZA

Nuovo design lineare con armadio interamente in acciaio zincato privo di giunture, per una struttura più compatta e maggiormente resistente alle sollecitazioni.

Modulare: pratica composizione delle aste tramite robusti giunti di espansione in alluminio a scomparsa, con possibilità di asta fino a un massimo di 6 m.

Ergonomica: asta in profilo a sezione ellittica, con elevata resistenza al vento.


LED RGB ad alta efficienza su entrambi i lati dell'asta con possibilità di funzione semaforica corrispondente ai differenti stati di manovra.

ACCESSORI


Le automazioni NUUR vengono completate da una gamma di accessori ampia ed innovativa. Le aste di alluminio verniciato sono prolungabili attraverso dei robusti giunti che agevolano il trasporto e l'installazione. Il giunto a snodo permette installazioni anche nei garage sotterranei o dove l'altezza del soffitto non permette l'installazione di aste standard. Le luci a led segnalano efficacemente l'apertura e la chiusura dell'asta.



1.



2.




3.


1. SISTEMA DI SBLOCCO
Robusto e affidabile sistema di sblocco a chiave

2. ASTA
Profilo ellittico in alluminio verniciato

3. CENTRALE ELETTRONICA
Spazioso alloggiamento per la centrale di comando e i cablaggi elettrici

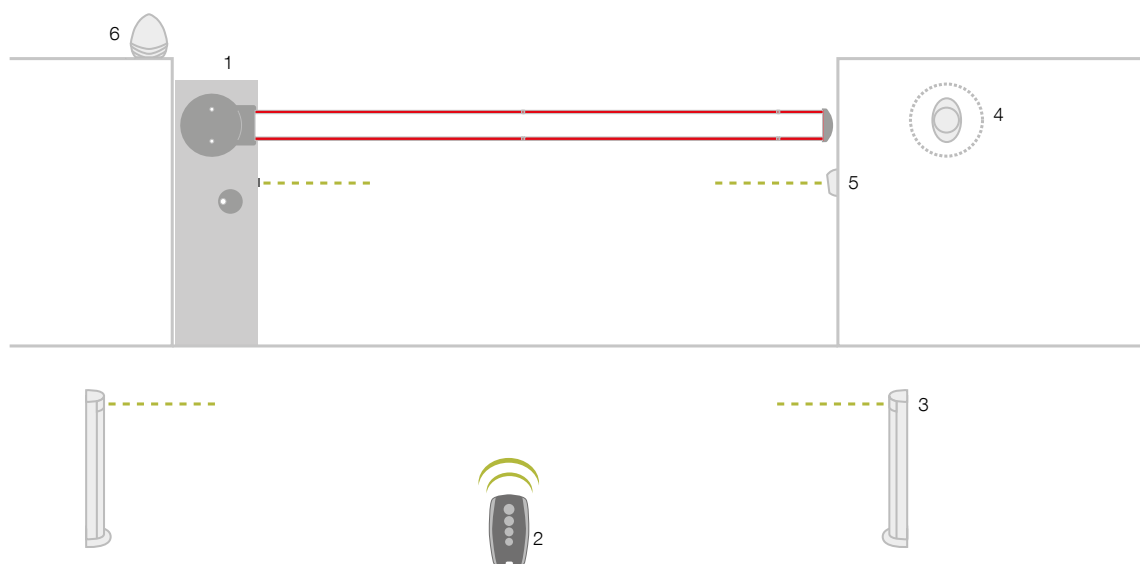

IMPIANTO BASE
1. Attuatore NUUR
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Selettore a chiave
5. Fotocellule
6. Luce lampeggiante

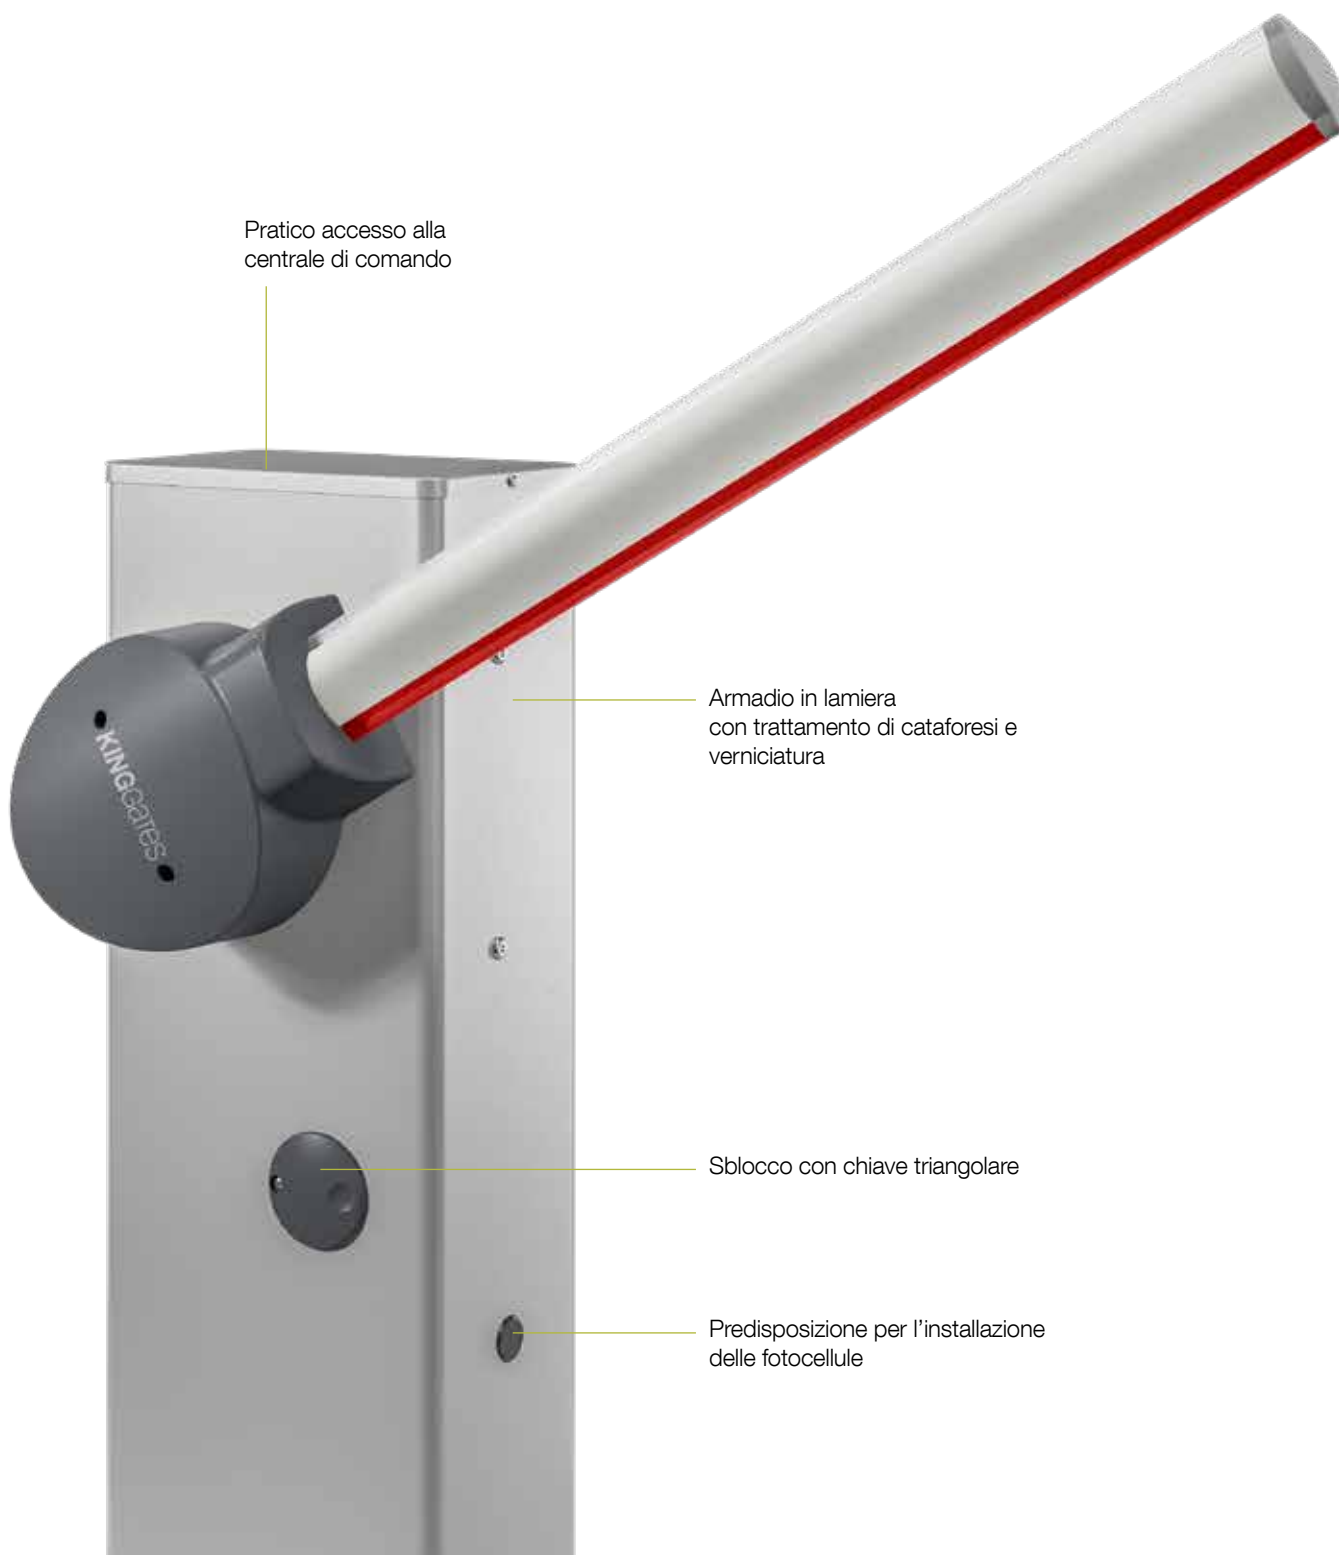

CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello		NUUR4	NUUR6
Codice		36A032	36A033
Alimentazione di rete	(Vac - Hz)	230 - 50	
Alimentazione motore	(Vdc)	24	24
Potenza elettrica massima	(W)	300	240
Tempo di apertura	(sec)	3 ÷ 4	5 ÷ 6
Ciclo di lavoro	% - (cicli ora max.)	80 - (300)	80 - (200)
Temp. di funzionamento	(°C)	-20 ÷ +55	
Dimensioni	(mm)	320x205x1113 h	420x205x1113 h
Peso	(kg)	44	52

NUUR

Modello	Motore	Scheda elettronica	Ricevitore radio	Kit fissaggio	Lunghezza massima asta
NUUR4	24 Vdc	KB24		•	4 m
NUUR6	24 Vdc	KB24		•	6 m

ASTE

Codice	Lunghezza asta	Compatibile con NUUR4	Compatibile con NUUR6	Giunto 163653 obbligatorio
163638	4 m	•		
163647	3 m		•	•
163639	5 m		•	

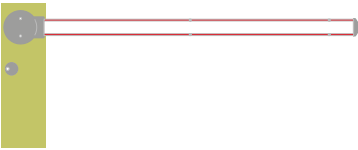

NUUR4 + 163638
Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 4 m



NUUR6 + 163639
Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 5 m



NUUR6 + n°2 163647 + n°1 163653
Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 6 m

Con il modulo opzionale SYNCLUX è anche possibile pilotare una striscia led RGB da installare sull’asta per indicare lo stato della barriera con diversi colori.

