


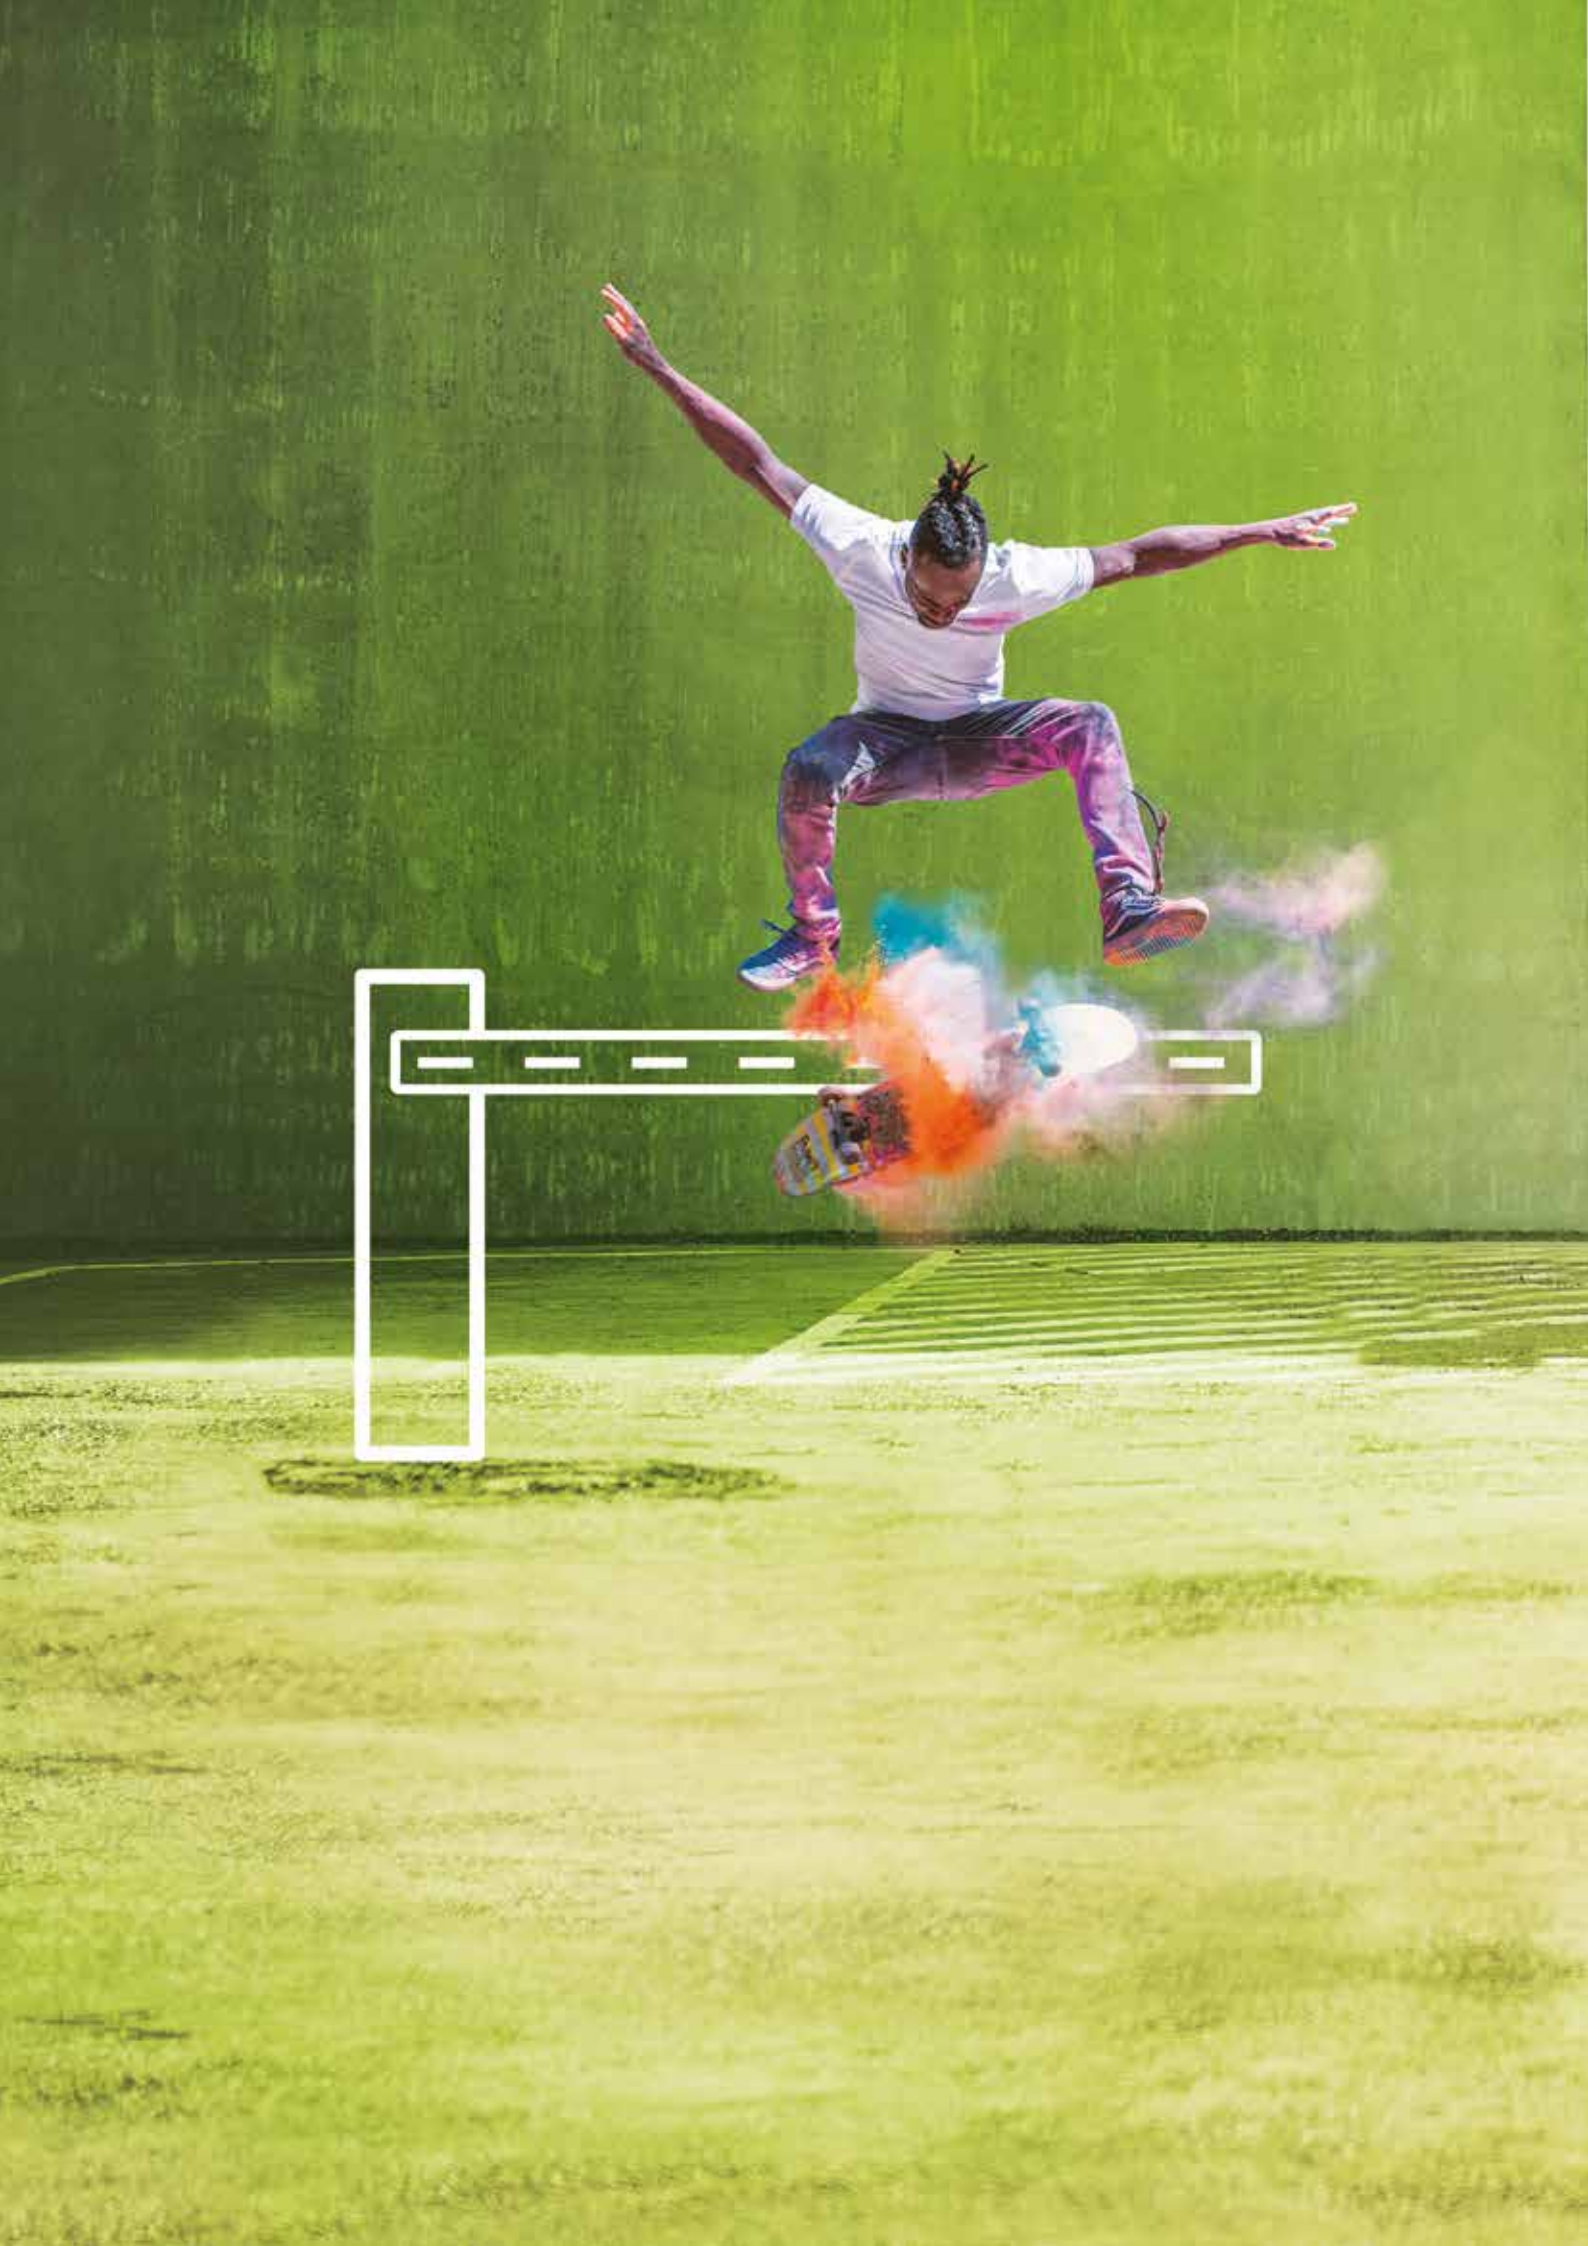

automatismes
POUR BARRIÈRES
NUUR

Systèmes de barrières levantes avec lisses jusqu'à 4 et 6 m

GAMME COMPLÈTE

Motoréducteur 24V Vdc avec unité de commande intégrée conforme aux réglementations les plus récentes, placé en toute sécurité dans la partie supérieure du corps de la barrière, vitesse réglable et détection d'obstacles.

Disponible en 2 versions avec tiges jusqu'à 4 ou 6 mètres, équipées de LED RGB à haut rendement, avec fonction feu tricolore gérée directement depuis la centrale.

Large choix de logiques de fonctionnement et de paramètres configurables. Efficacité, facilité d'installation, faibles coûts de maintenance, fonctionnement silencieux et meilleure dissipation de la chaleur, les barrières NUUR sont la solution idéale pour l'automatisation de portails qui nécessitent une utilisation intensive aussi bien dans des environnements résidentiels, industriels ou commerciaux que partout où il est nécessaire de réguler un débit élevé d'eau. Véhicules.

La possibilité de régler la vitesse permet une utilisation rapide et fréquente avec une ouverture en seulement 3,5 secondes.

PLUS DE SOLIDITÉ ET DE ROBUSTESSE

Nouveau design linéaire avec armoire entièrement en acier galvanisé sans joints, pour une structure plus compacte et plus résistante aux contraintes.

Modulaire : composition pratique des tiges à l'aide de robustes joints de dilatation en aluminium dissimulés, avec possibilité de tige jusqu'à un maximum de 6 m.

Ergonomique : tige profilée à section elliptique, à haute résistance au vent.


LED RGB très efficaces de part et d'autre du mât avec possibilité d'une fonction feu tricolore correspondant aux différents états de manœuvre.

ACCESSOIRES


Les automatismes NUUR sont complétés par une gamme d'accessoires large et innovante. Les tiges en aluminium peint peuvent être rallongées grâce à des joints robustes qui facilitent le transport et l'installation. Le joint articulé permet également des installations dans des garages souterrains ou là où la hauteur sous plafond ne permet pas l'installation de tiges standards. Les lumières LED signalent efficacement l'ouverture et la fermeture de la tringle.



1.



2.



3.

1. SYSTÈME DE DÉBLOCAGE


Système de déblocage à clé robuste et fiable

2. LISSE

Profil elliptique en aluminium laqué


3. CENTRALE DE COMMANDE

Logement spacieux pour la centrale de commande et les câblages électriques

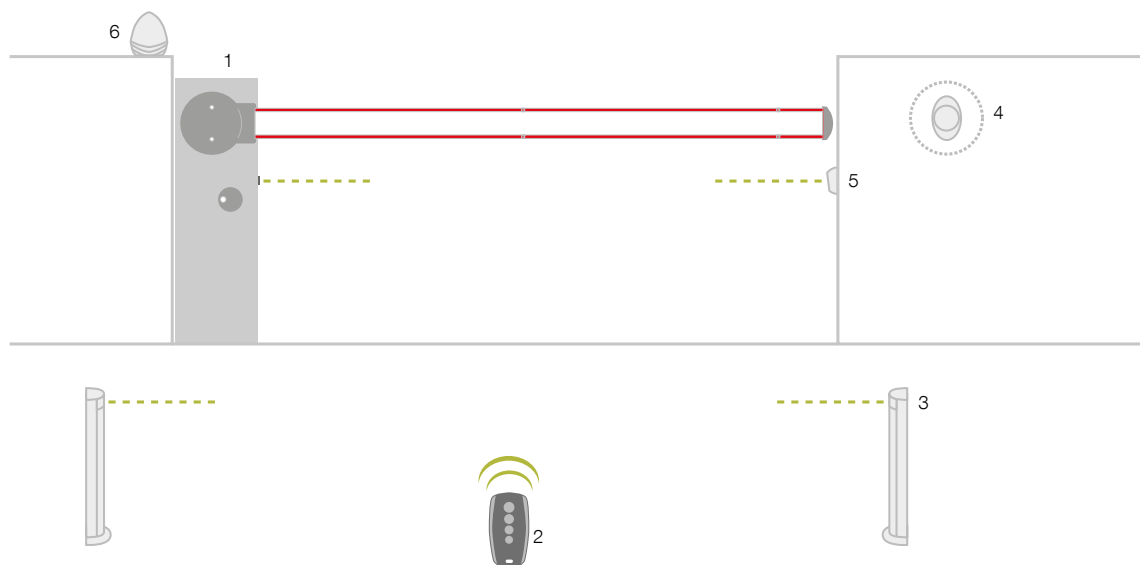

INSTALLATION DE BASE

1. Moteur NUUR
2. Émetteur
3. Photocellules sur potelets
4. Sélecteur à clé
5. Photocellules
6. Lampe clignotante

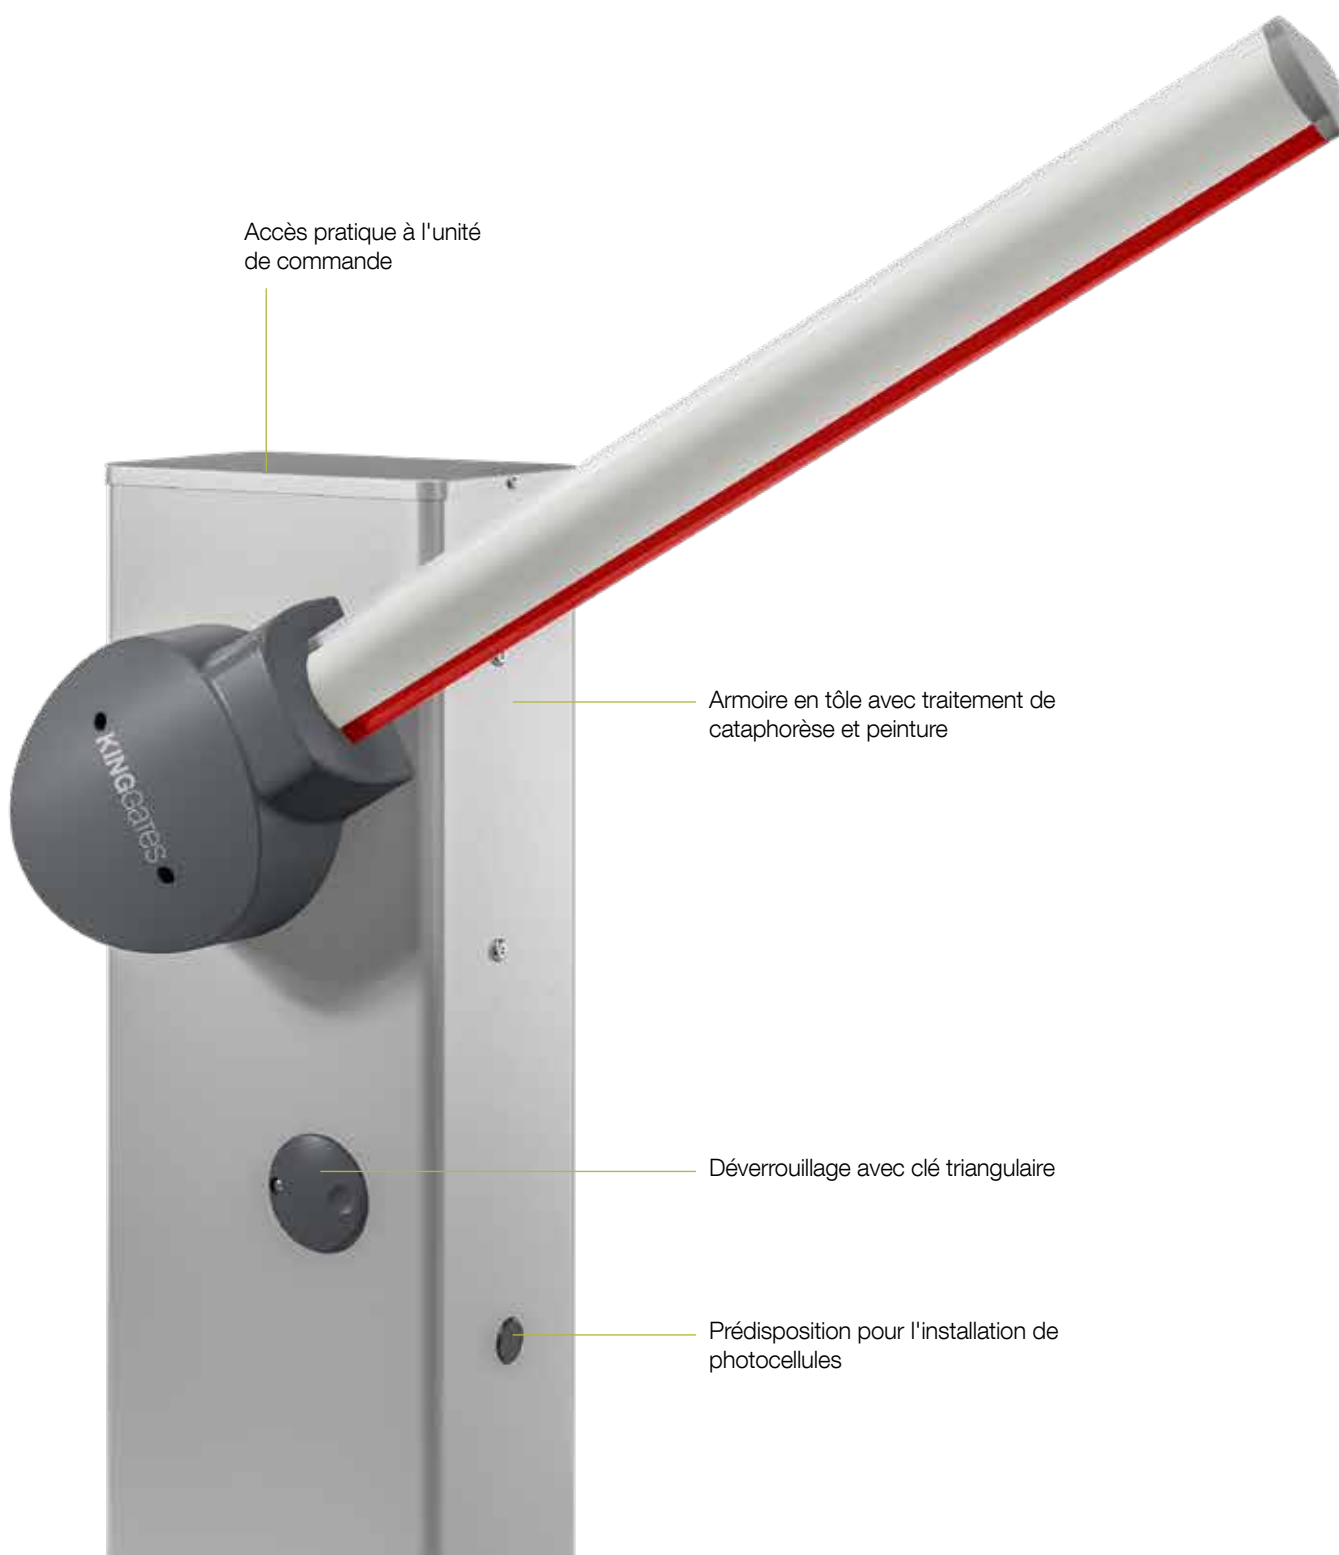

DONNÉES TECHNIQUES


Modèle		NUUR4	NUUR6
Code		36A032	36A033
Alimentation	(Vac - Hz)	230 - 50	
Alimentation moteur	(Vdc)	24	24
Puissance électrique maximale	(W)	300	240
Horaire d'ouverture	(sec)	3 ÷ 4	5 ÷ 6
Cycle de travail	% - (cicli ora max.)	80 - (300)	80 - (200)
Exploitation temporaire	(°C)	-20 ÷ +55	
Dimensions	(mm)	320x205x1113 h	420x205x1113 h
Poids	(kg)	44	52

NUUR

Modèle	Moteur	Électronique	Récepteur radio	Kit de fixation	Longueur maximale lisse
NUUR4	24 Vdc	KB24		•	4 m
NUUR6	24 Vdc	KB24		•	6 m

LISSE

Code	Longueur lisse	Compatible avec NUUR4	Compatible avec NUUR6	Manchon 163653 obligatoire
163638	4 m	•		
163647	3 m		•	•
163639	5 m		•	



NUUR4 + 163638
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 4 m




NUUR6 + 163639
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 5 m



NUUR6 + n°2 163647 + n°1 163653
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 6 m

Avec le module SYNCLUX en option, il est également possible de piloter une bande LED RVB à installer sur la tige pour indiquer l'état de la barrière avec différentes couleurs.

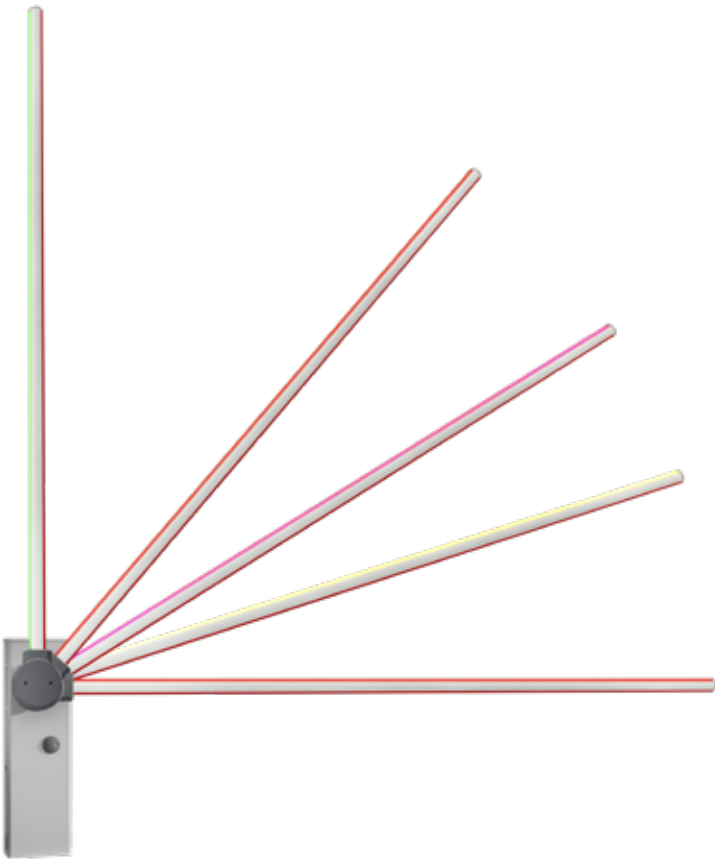

ACCESSOIRES

Pour NUUR4



COD. 163638
Lisse pour passage de 4 m



COD. 163677
Bande adhésive RGB-LED (4 m)
REMARQUE : les codes 163675 et 163676 sont également requis pour l'installation



COD. 163651
Cordon led pour lisses. Passage 4 mètres
REMARQUE : le code 163641 est également requis pour l'installation



COD. 163687
Plaque d'ancrage (1 jeu inclus avec NUUR4)



COD. 163684
Articulation pour barre



COD. 163681
Couverture de lisse

Pour NUUR6



COD. 163647
Lisse pour passage de 3 m



COD. 163639
Lisse pour passage de 5 m



COD. 163653
Joint pour lisses



COD. 163678
Bande adhésive RGB-LED (6 m)
REMARQUE : les codes 163675 et 163676 sont également requis pour l'installation



COD. 163652
Cordon led pour lisses. Passage 6 mètres
REMARQUE : le code 163641 est également requis pour l'installation



COD. 163688
Plaque d'ancrage (1 jeu inclus avec NUUR6)



COD. 163682
Couverture de lisse

ACCESSOIRES COMMUNS



COD. 163675
Caoutchouc de protection transparent pour RGB (6 pièces de 1 m)



COD. 163641
Caoutchouc de protection rouge (9 pièces de 1 m)



COD. 163643
Lyre de repos mobile



COD. 163605
Lyre de repos fixe



COD. 163642
Bandes adhésives réfléchissantes (20 pièces)



COD. 163650
Herse en aluminium (2 m)



COD. 163676
Module pour la gestion de bandes lumineuses RGB ou pour le fonctionnement synchronisé de 2 barrières



COD. 162161
Batterie tampon avec chargeur intégré



COD. 13S017
Photocellule pour installation à l'intérieur de l'armoire de la barrière



COD. 11B060
MR2-K - Module récepteur embrochable 433,92 MHz



COD. 162241
Détecteur de boucle (monocanal)

COD. 162242
Détecteur de boucle (bicanal)



COD. CAB106
Câble périphérique (9 m)