



RING

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS



Ring

Automatismes pour rideaux roulants jusqu'à 180 kg

INSTALLATION RAPIDE

Ring est le motoréducteur pour rideaux roulants fiable et facile à installer.

Conçu pour être installé directement sur l'axe de rideaux neufs ou déjà existants. L'irréversibilité du mouvement est garantie grâce à l'installation de l'électro-frein; en cas de coupure de courant, le déverrouillage à poignée permet la réversibilité parfaite et la facilité de la manoeuvre manuelle.

CENTRALE ÉLECTRONIQUE

La centrale Star B Plus permet un réglage facile des temps de fonctionnement du rideau métallique, il est possible de raccorder des photocellules de sécurité et un feu clignotant, la carte mémoire peut contenir jusqu'à 250 émetteurs.



1.



2.

1. FINS DE COURSE

Fins de course électriques intégrés

2. INSTALLATION RAPIDE


Installation directe sur l'axe



STAR B PLUS

Centrale de commande pour 1 moteur 230 Vca avec récepteur incorporé

Alimentation de la centrale	230 Vca
Sortie moteur(s)	230 Vca (maximum 600 W)
Alimentation accessoires	24 Vcc (maximum 50 mA)
Alimentation feu clignotant	230 Vca (max 40 W)
Récepteur radio	Intégré, 433,92 MHz, 250 codes
Température de fonctionnement	-20 ÷ +50 (°C)

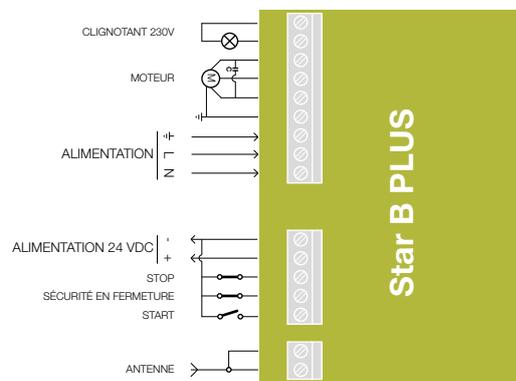

ACCESSOIRES



EF 180

Kit électro-frein muni de câble et de poignée de déverrouillage



BLINDO 4

Boîtier en aluminium avec levier de déverrouillage pour électro-frein. Accès par clé



RING

Code	Moteur	Ø Arbre	Couronne	Électro-frein	Force de traction max
Ring 180	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm		180 kg
Ring 180 Plus	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm	•	180 kg

* adaptateur inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Code		RING 180
Alimentation moteur	(Vca 50 Hz)	230
Puissance maximale absorbée	(W)	600
Vitesse	(rpm)	10
Couple max	(Nm)	180
Cycle de fonctionnement	(%)	50
Degré de protection	(IP)	20
Température de fonctionnement	(°C)	-20 ÷ +55
Dimension automatisme	(mm)	385x200x200

THE KING SPECIALIST




App KINGspecialist pour les professionnels de l'installation

L'App KINGspecialist permet de compléter toutes les phases de configuration de l'installation directement à partir de votre smartphone ou tablette.

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8, les professionnels sont en mesure de gérer toutes les fonctionnalités de l'électronique KING Smart Traditional de façon simple et intuitive. L'App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de la maintenance programmée, le check-up de la centrale et la gestion des télécommandes.

KINGgates compte sur un réseau d'installateurs experts et professionnels.

KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels de l'installation, la qualité déclinée dans le Service. Des innovations installer-friendly et des mises à jour continues afin de se développer ensemble.

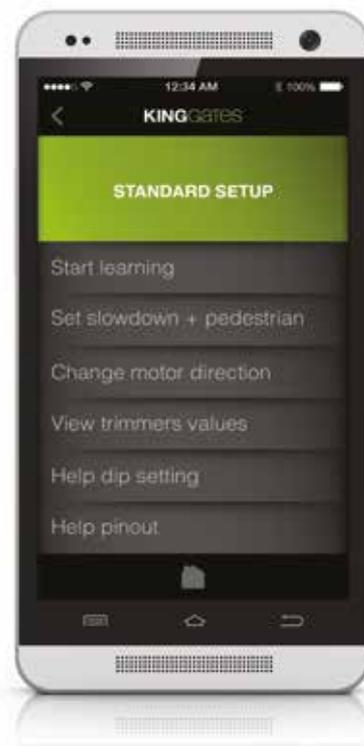

KGFL-RING/FR/00



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com