

RING

AUTOMATION FOR ROLLING SHUTTERS
UP TO 180 KG



Ring

Automatisering voor rolpoorten tot 180 kg

SNELLE INSTALLATIE

Ring is de betrouwbare en eenvoudig te installeren reductiemotor voor rolpoorten.

Ontworpen om rechtstreeks op de as geïnstalleerd te worden, op bestaande of nieuwe rolpoorten.

De omkeerbaarheid van de beweging wordt verzekerd door installatie van een elektromotor.

Bij stroomuitval zorgt de ontgrendelingshendel voor een perfecte omkeerbaarheid en een eenvoudige handbediende manoeuvre.

ELEKTRONISCHE BESTURINGSEENHEID

De Star B Plus besturingseenheid biedt een eenvoudige regeling van de werktijden van de rolpoort; het is mogelijk om veiligheidsfotocellen en knipperlichten aan te sluiten en het radiogeheugen kan maximaal 250 afstandsbedieningen opslaan. De compacte vorm van de plastic doos maakt een handige en esthetisch verantwoorde installatie mogelijk.



1.



2.

1. EINSCHAKELAAR

Ingebouwde elektrische eindschakelaars

2. SNELLE INSTALLATIE


Directe installatie op de as



STAR B PLUS

Besturingseenheid voor 1 motor 230 Vac met ingebouwde ontvanger

Centrale voeding	230 Vac
Uitgang motor(en)	230 Vac (max. 600 W)
Voeding accessoires	24 Vdc (max. 50 mA)
Voeding knipperlicht	230 Vac (max 40 W)
Radio-ontvanger	Ingebouwd, 433,92 MHz, 250 codes
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ +50 (°C)

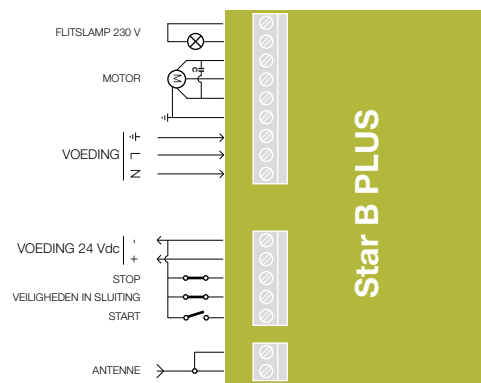

ACCESSOIRES



EF 180

Kit met elektromotor compleet met kabel en ontgrendelingsknop



BLINDO 4

Aluminium doos met ontgrendeling voor elektromotor. Toegang met sleutel



RING

Code	Motor	Ø As	Kroonwiel	Elektrorem	Max. hefvermogen
Ring 180	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm		180 kg
Ring 180 Plus	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm	•	180 kg

* inclusief adapters

TECHNISCHE KENMERKEN

Code		RING 180
Voeding motor	(Vac 50 Hz)	230
Maximaal vermogen	(W)	600
Snelheid	(rpm)	10
Maximale kracht	(Nm)	180
Werkcyclus	(%)	50
Beveiligingsgraad	(IP)	20
Bedrijfstemperatuur	(°C)	-20 ÷ +55
Afmetingen reductiemotor	(mm)	385x200x200

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist app voor installateurs

De KINGspecialist App laat toe om tijdens je installatie alle instellingen rechtstreeks op je smartphone of tablet in te geven.

Dankzij de WiFi module, die gekoppeld kan worden aan de STARG8 sturingskasten, kan iedere professionele installateur alle functies op een eenvoudige en intuïtieve manier beheren op de KING Slimme en Traditionele elektronische sturing. De App introduceert ook nieuwe functies, zoals periodieke onderhoudsintervallen, controles centrale en beheer van de afstandsbedieningen.



KGFOI-RING/NL/00

KINGgates berust op een netwerk van professionele expert installateurs.

KINGSpecialist is een programma enkel beschikbaar voor installateurs: KINGgates kwaliteit in de vorm van een service. Installateur vriendelijke innovaties en continu updates om samen te groeien.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com