

**automatización
PARA BARRERAS
DE acceso**
nuur

Automatización para barreras de acceso con barras de 4 a 6 m

GAMA COMPLETA

Motorreductor de 24V Vcc con centralita integrada conforme a las últimas normativas, colocado de forma segura en la parte superior del cuerpo de la barrera, velocidad regulable y detección de obstáculos.

Disponible en 2 versiones con varillas de hasta 4 o 6 metros, equipadas con LED RGB de alta eficiencia, con función semáforo gestionada directamente desde la centralita.

Amplia variedad de lógicas de funcionamiento y parámetros configurables. Eficiencia, fácil instalación, bajos costos de mantenimiento, funcionamiento silencioso y mejor disipación del calor, las barreras NUUR son la solución ideal para la automatización de cancelas que requieren un uso intensivo tanto en entornos residenciales, industriales o comerciales como donde sea necesario regular un alto flujo de vehículos.

La posibilidad de ajustar la velocidad permite un uso rápido y frecuente con apertura en tan solo 3,5 segundos.

MÁS FUERZA Y ROBUSTEZ

Nuevo diseño lineal con mueble íntegramente en acero galvanizado sin juntas, para una estructura más compacta y más resistente a los esfuerzos.

Modular: práctica composición de las varillas mediante robustas juntas de dilatación ocultas de aluminio, con posibilidad de varilla de hasta un máximo de 6 m.

Ergonómico: varilla de perfil de sección elíptica, con alta resistencia al viento.

LEDs RGB de alta eficiencia a ambos lados del poste con posibilidad de función semáforo correspondiente a los diferentes estados de maniobra.

ACCESORIOS


Una gama de accesorios amplia e innovadora completa las automatizaciones NUUR. Los mástiles de aluminio pintado son extensibles por medio de resistentes uniones que facilitan el transporte y la instalación. La articulación para mástiles permite instalaciones también en garajes subterráneos o donde la altura del techo no permite instalaciones de mástiles estándares. Las luces led señalan de manera eficaz la abertura y el cierre del mástil.



1.



2.



3.

1. SISTEMA DE DESBLOQUEO


Robusto y fiable sistema de desbloqueo de llave

2. MÁSTIL

Perfil elíptico de aluminio pintado


3. CENTRAL ELECTRÓNICA

Espacioso compartimento para la central electrónica y los cableados electrónicos

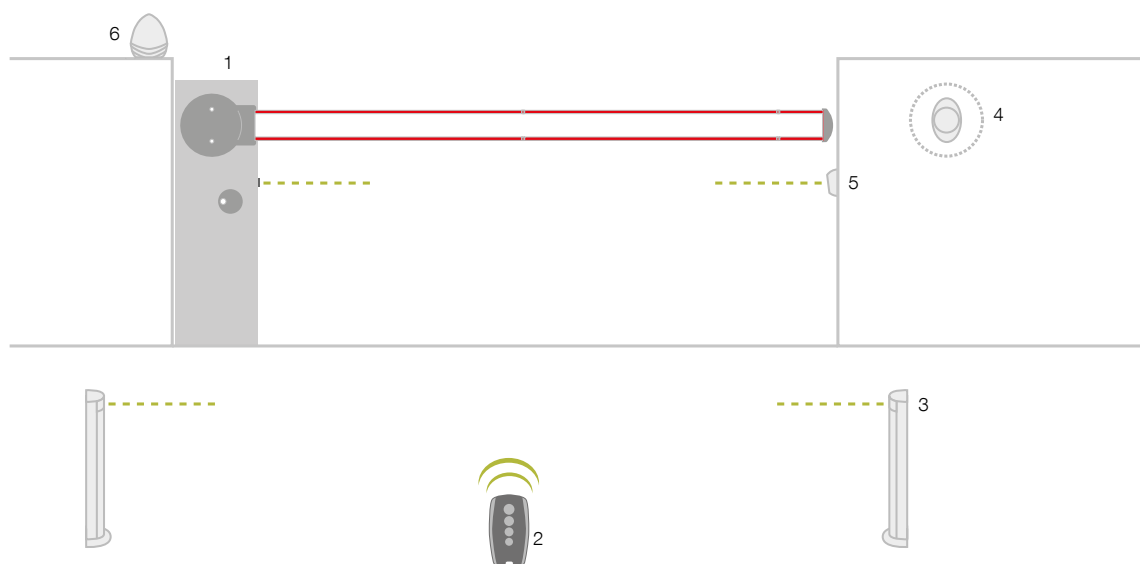

INSTALACIÓN BASE

1. Motorreductor NUUR
2. Radiotransmisor
3. Fotocélulas de columna
4. Selector de llave
5. Fotocélulas
6. Luz intermitente

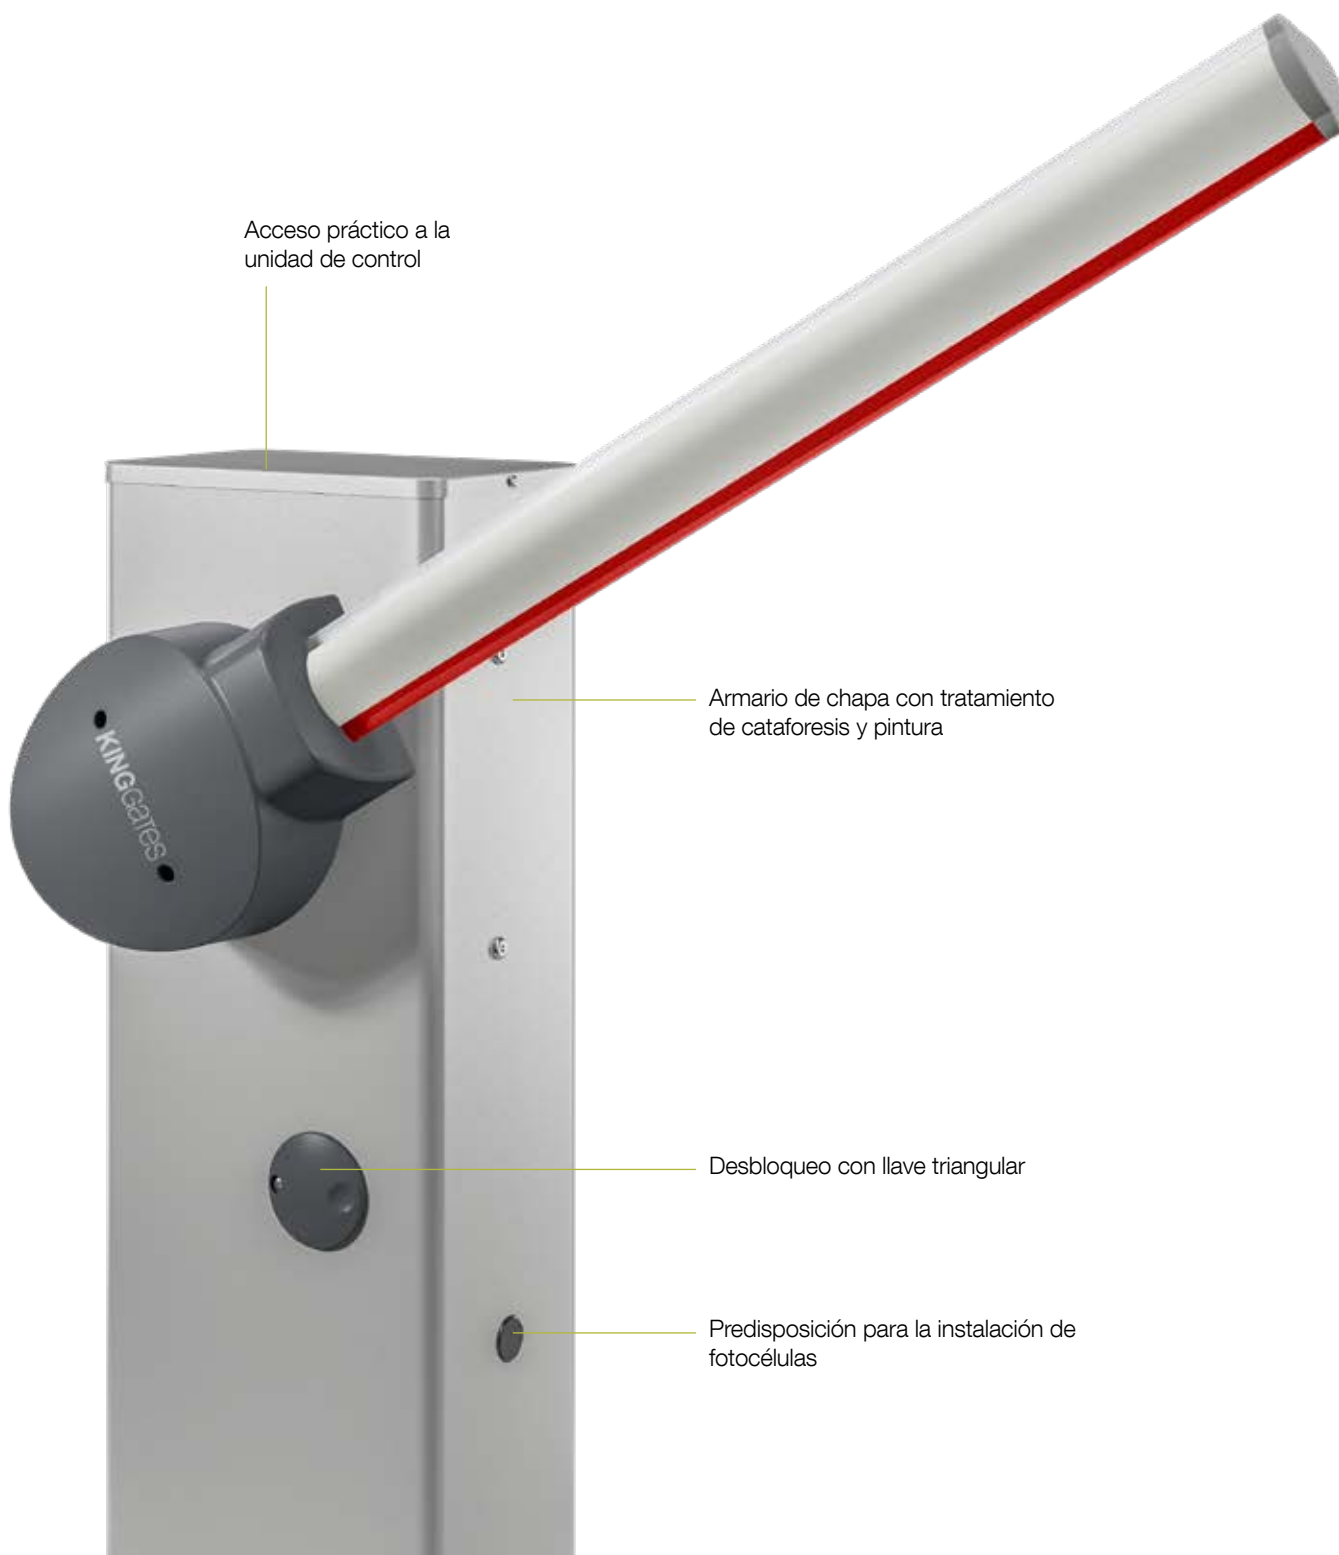

DATOS TÉCNICOS


Modelo		NUUR4	NUUR6
Código		36A032	36A033
Alimentación de red	(Vac - Hz)	230 - 50	
Alimentación del motor	(Vdc)	24	24
Potencia eléctrica máxima	(W)	300	240
Tiempo de apertura	(sec)	3 ÷ 4	5 ÷ 6
Ciclo de trabajo	% - (ciclos/hora max.)	80 - (300)	80 - (200)
Temp. di funcionamiento	(°C)	-20 ÷ +55	
Dimensión	(mm)	320x205x1113 h	420x205x1113 h
Peso	(kg)	44	52

NUUR

Modelo	Motor	Tarjeta electrónica	Receptor radio	Kit de fijación	Largo máximo barra
NUUR4	24 Vdc	KB24		•	4 m
NUUR6	24 Vdc	KB24		•	6 m

ASTE

Código	Largo barra	Compatible con NUUR4	Compatible con NUUR6	Unión 163653 obligatoria
163638	4 m	•		
163647	3 m		•	•
163639	5 m		•	



NUUR4 + 163638
 Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 4 m




NUUR6 + 163639
 Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 5 m



NUUR6 + n°2 163647 + n°1 163653
 Barrera con accesorios de fijación y largo máximo de la barra de 6 m

Con el módulo opcional SYNCLUX también es posible accionar una tira de LED RGB que se instalará en la varilla para indicar el estado de la barrera con diferentes colores.

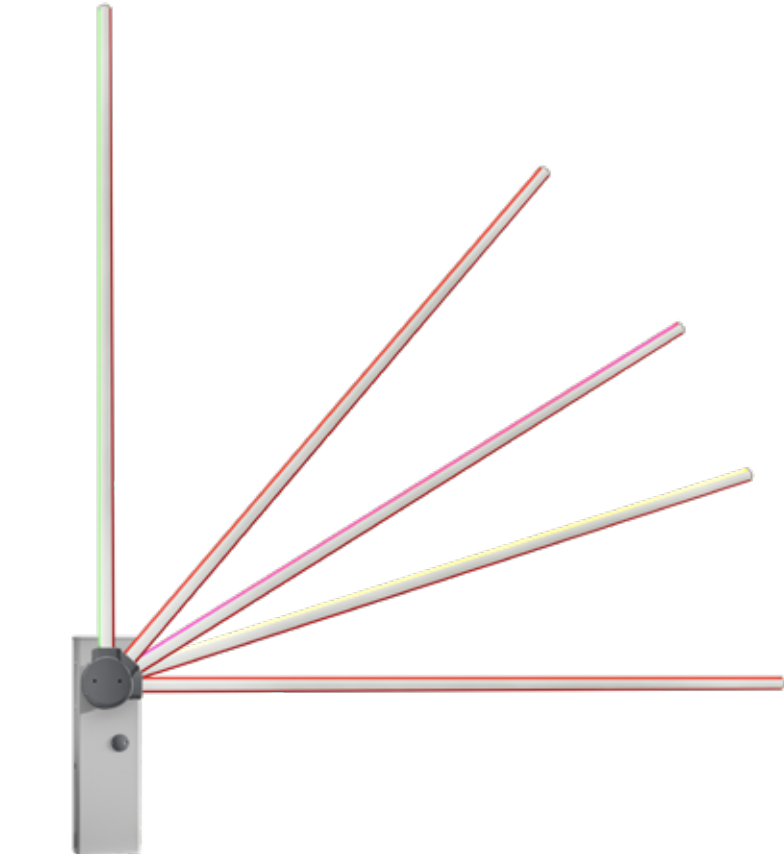

ACCESORIOS

Para NUUR4



COD. 163638
Asta para paso de 4 m



COD. 163677
Tira adhesiva RGB-LED (4 m)
NOTA: los códigos 163675 y 163676 también son necesarios para la instalación



COD. 163651
Cordón de led para asta. Pasaje 4 metros
NOTA: también se requiere el código 163641 para la instalación



COD. 163687
Placa de fijación (1 juego incluido con NUUR4)



COD. 163684
Articulación para asta



COD. 163681
Cobertura asta

Para NUUR6



COD. 163647
Asta para paso de 3 m



COD. 163639
Asta para paso de 5 m



COD. 163653
Junta para asta



COD. 163678
Tira adhesiva RGB-LED (6 m)
NOTA: los códigos 163675 y 163676 también son necesarios para la instalación



COD. 163652
Cordón de led para asta. Pasaje 6 metros
NOTA: también se requiere el código 163641 para la instalación



COD. 163688
Placa de fijación (1 juego incluido con NUUR6)



COD. 163682
Cobertura asta

ACCESORIOS EN COMÚN



COD. 163675
Goma protectora transparente para RGB (6 uds. de 1 m)



COD. 163641
Goma protectora roja (9 uds. de 1 m)



COD. 163643
Apoyo móvil



COD. 163605
Apoyo fijo



COD. 163642
Cintas adhesivas reflectantes (20 unidades)



COD. 163650
Rastrillera en aluminio (2 m)



COD. 163676
Módulo para la gestión de tiras de luz RGB o para el funcionamiento sincronizado de 2 barreras



COD. 162161
Batería tampón con carga batería incorporado



COD. 13S017
Fotocélula para instalación en el interior del armario barrera



COD. 11B060
MR2-K - Receptor de radio modular 433,92 MHz



COD. 162241
Detectores de espiras magnéticas (monocanal)
COD. 162242
Detectores de espiras magnéticas (bicanal)



COD. CAB106
Cable perimetral (9 m)